
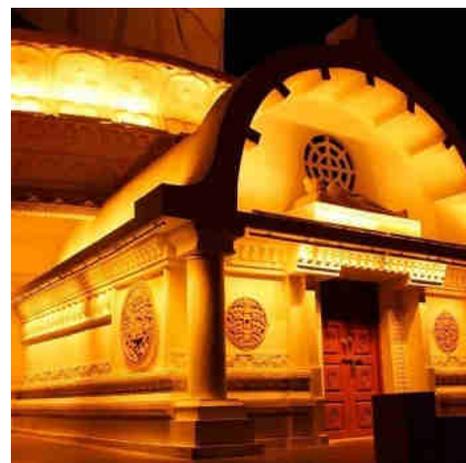


20W/m
IP67
LED
18mm
42chip/m

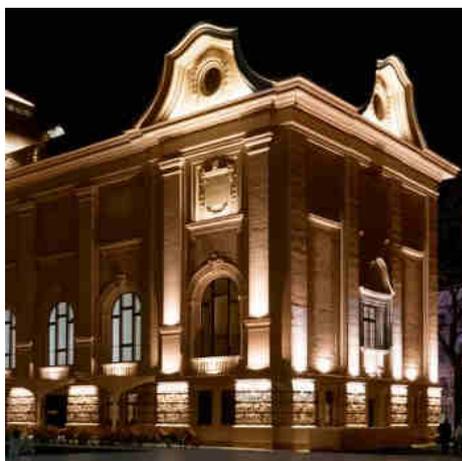

Lèche-mur LED flexible monochrome 24V DC - 5 mètres - 2700K - IP67

Ref. B1939-270

Le lèche-mur flexible étanche monochrome se présente comme une solution polyvalente pour l'éclairage architectural, aussi bien dans les environnements commerciaux que résidentiels. Sa conception flexible permet une installation aisée dans des angles courbes, assurant un éclairage asymétrique avec un angle d'ouverture de 15 x 45°. Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80), garantissant une reproduction fidèle des couleurs, et doté d'un indice de protection IP67, il s'adapte parfaitement à divers projets d'éclairage extérieur tels que la décoration de façades, les arches, le rétroéclairage de lettres et d'enseignes publicitaires. Bien que personnalisable en termes de découpe, il est important de noter que l'étanchéité n'est pas garantie dans le cas de coupes spécifiques. Tonalité : blanc chaud (2700K).



Caractéristiques du prod

uit

Tonalité	Blanc chaud
Kelvin (K)	2700
Efficacité lumineuse (Lm/W)	124
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	15 - 45
Nb puce / m	42
Distance de coupe (mm)	165
Dimensions (mm) LxIxh	22,7 x 5000
IP	IP67
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Puissance/m (W/m)	20

