



Profil LED de Gradateur Tactile



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		POIDS (GR) 4
	BRANCHEMENT -		CCT UNIQUE/GAMME -		INDICE IP IP20
	DIMENSIONS (MM) 43x10		FRÉQUENCE (HZ) 50/60		MATÉRIAUX PVC/ABS
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 + 60		CERTIFICATS CE/ISO9001		CODE PRODUIT SU-TOUCHDIMMER
	AUTRES INFORMATIONS Max. 5A 60W (12VDC) 120W (24VDC). (25, 50, 75, 100%)				



Profil LED de Gradateur Tactile



ElectroLED


ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>

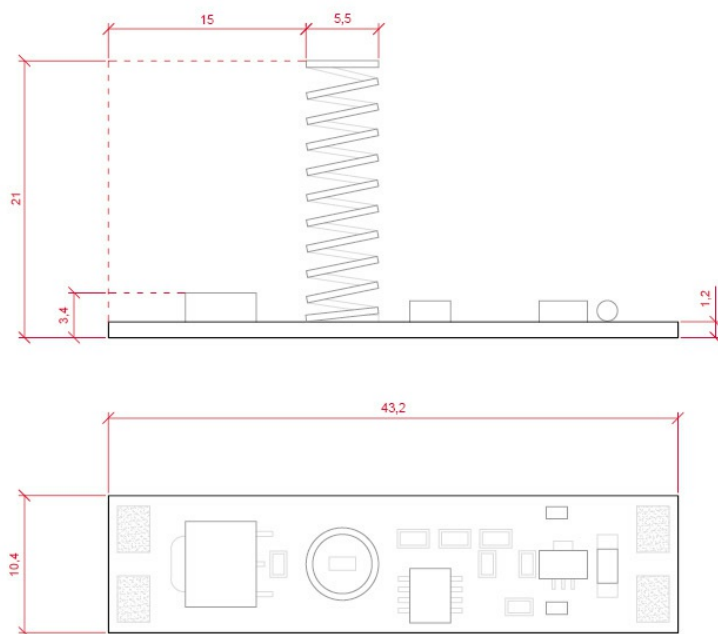

©Copyright Green Ice S.L. 2015

SU-TOUCHDIMMER / SU-TOUCHSWITCH