

24W  
CRI >80  
LED  
120°  
100lm/W  
IP20  
CHIP SMD 2835



## Plafonnier LED en saillie 24W Haute Efficacité


### Ref. B1230-B-24W

Plafonnier LED en saillie d'une puissance de 24W. Design minimaliste avec des dimensions de Ø289x38mm. Boîtier en polycarbonate avec garniture blanche. Diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène et intense. Grâce au DOB, ce plafonnier LED offre une haute efficacité avec 100lm/W, une faible consommation, pas de scintillement, pas de bruit. L'angle d'ouverture du faisceau est de 120 degrés. Luminaire LED idéal pour un usage professionnel et privé. Un éclairage parfait qui combine une excellente efficacité avec un design compact pour tout intérieur.



### Caractéristiques du produit

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tonalité              | Blanc neutre, Blanc froid |
| Kelvin (K)            | 4000, 6000                |
| IRC                   | 80-85                     |
| Type de LED           | SMD2835                   |
| Intensité variable    | Non                       |
| Emplacement           | Saillie                   |
| Orientable            | Non                       |
| Extérieur             | Non                       |
| IP                    | IP20                      |
| Fréquence utilisation | Normale                   |
| Durée de vie (h)      | 25000                     |
| Certificats           | ROHS, CE                  |
| Style déco            | Scandinave                |

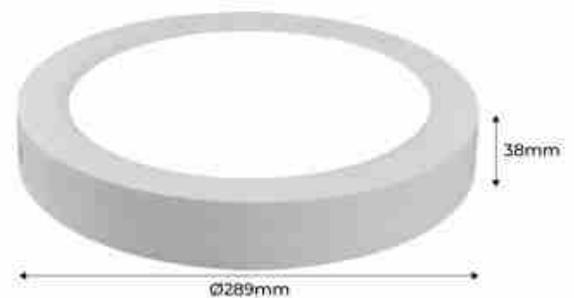

### Variantes du produit

Référence

Attributs

B1230-B-24W-BN

Couleur de la lumière - Blanc Neutre



B1230-B-24W-BF

Couleur de la lumière - Blanc Froid

