Plafonnier LED en saillie 6W Haute Efficacité

Ref. B1230

Plafonnier LED 6W à installer en surface, à la structure en polycarbonate laqué blanc aux finitions de qualité. Dimensions Ø123x35mm. Les luminaires DOB se distinguent par leur grande efficacité énergétique : ils offrent un éclairage puissant moyennant une consommation réduite, et n'émettent ni clignotements (no flicker) ni bruit. Angle d'ouverture du faisceau lumineux de 120 degrés.Plafonnier de surface aux dimensions compactes, compatible avec tous types d'applications intérieures. Solution parfaite tant pour les particuliers que les professionnels offrant un éclairage LED de qualité supérieure.6W230V120ºIP20

Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000
Lumens (Lm)	600
Efficacité lumineuse (Lm/W)	100
IRC	80-85
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Non
Puissance (W)	6
Tension nominale (V)	230V AC
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Dimensions (mm) Lxlxh	123x123x35
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de tº	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normale

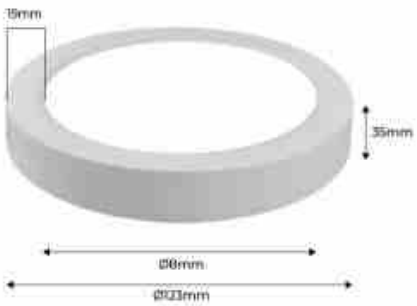

Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Style déco	Scandinave

Variantes du produit

Référence	***Attributs***	
B1230-B-6W-BF	Couleur de la lumière - Blanc Froid	
B1230-B-6W-BN	Couleur de la lumière - Blanc Neutre	
B1230-B-6W-BC	Couleur de la lumière - Blanc Chaud	