electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ruedusite/index.ph
_token=tRc14UIXXMON7MFZBkol1k1P
step1

Ampoule LED E14 5W 480Lm 6000ºK 40 000H [SM-5730-24YMD-E14-CW]

A+

Blanc Neutre	SM-5730-24YMD-E14-W
Blanc chaud	SM-5730-24YMD-E14-WW
Blanc froid	SM-5730-24YMD-E14-CW

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
F

DIMENSION DE COUPE (MM)
-

CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
-

BRANCHEMENT
-

EQUIVALENCE (W)
45

RENDU DES COULEURS (CRI)
80

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
96

POIDS (GR)
40

INDICE R9
28

PLAGE IRC MINIMUM
95

PLAGE D'IRC MAXIMALE
22

PUISSANCE (W)
5.0

ANGLE DE RAYONNEMENT (º)
360

LUMENS (LM)
480

GRADUABLE
Non

FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0.9

MOMENT DE DÉPART (S)
0.2

BASE
E14

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)
5.0

INDICE IP
IP20

KELVIN º
6000

FLICKER
0.94

CCT UNIQUE
6000

DURÉE DE VIE (H)
40000

CYCLES MARCHE/ARRÊT
80000

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
36.53

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
21.92

CHROMATICITÉ X
0.313

CHROMATICITÉ Y
0.337

DIMENSIONS (MM)
Ø36x88

FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
SMD5730

GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)
-20 +40

TENSION
85-265VAC

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

COULEUR
Blanc Froid

DIFFUSEUR
Transparent

MATÉRIAUX
Aluminium/ PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

CODE PRODUIT
SM-5730-24YMD-E14-CW

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999

Ampoule LED E14 5W 480Lm 6000ºK 40 000H [SM-5730-24YMD-E14-CW]

A+

electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ruedusite/index.php/sell/catalog/produc
_token=tRc14UIXXMON7MFZBkol1k1P9LII4tUdhkWNiZuVbk
step1

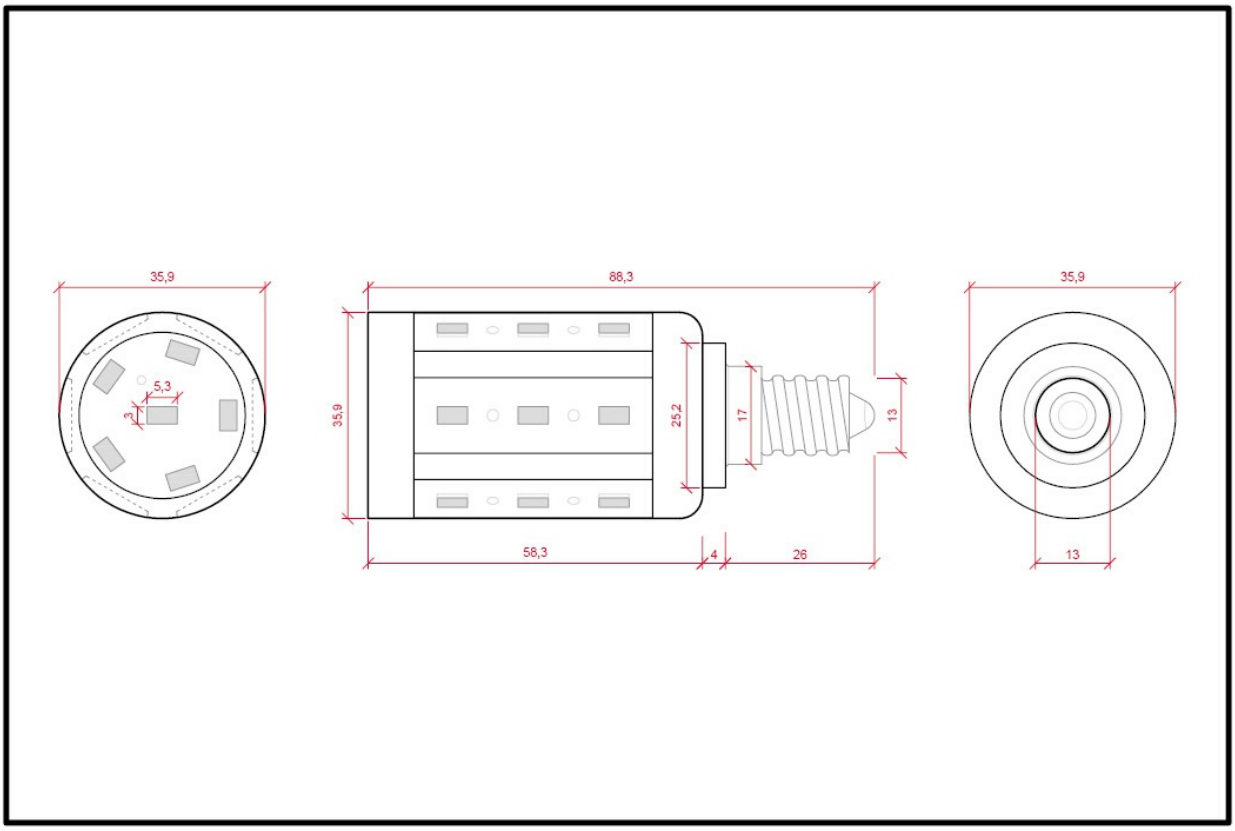

©Copyright Green Ice S.L. 2015

SM-5730-24YMD-E14