



Tube LED T8 9W 800Lm IP65 60Cm Produits Laitiers 50 000H [KPT-PT854DY-9W-A4I]



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	BASE T8		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 88		PUISSANCE (W) 9.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 800		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		DIAMÈTRE Ø28
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		LONGUEUR 600.0
					FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 600xØ28
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60		DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER DC24-84V
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		MATÉRIAUX Aluminium/ PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT KPT-PT854DY-9W-A4I		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001
	NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008				




**Tube LED T8 9W 800Lm IP65
60Cm Produits Laitiers 50
000H [KPT-PT854DY-9W-A4I]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

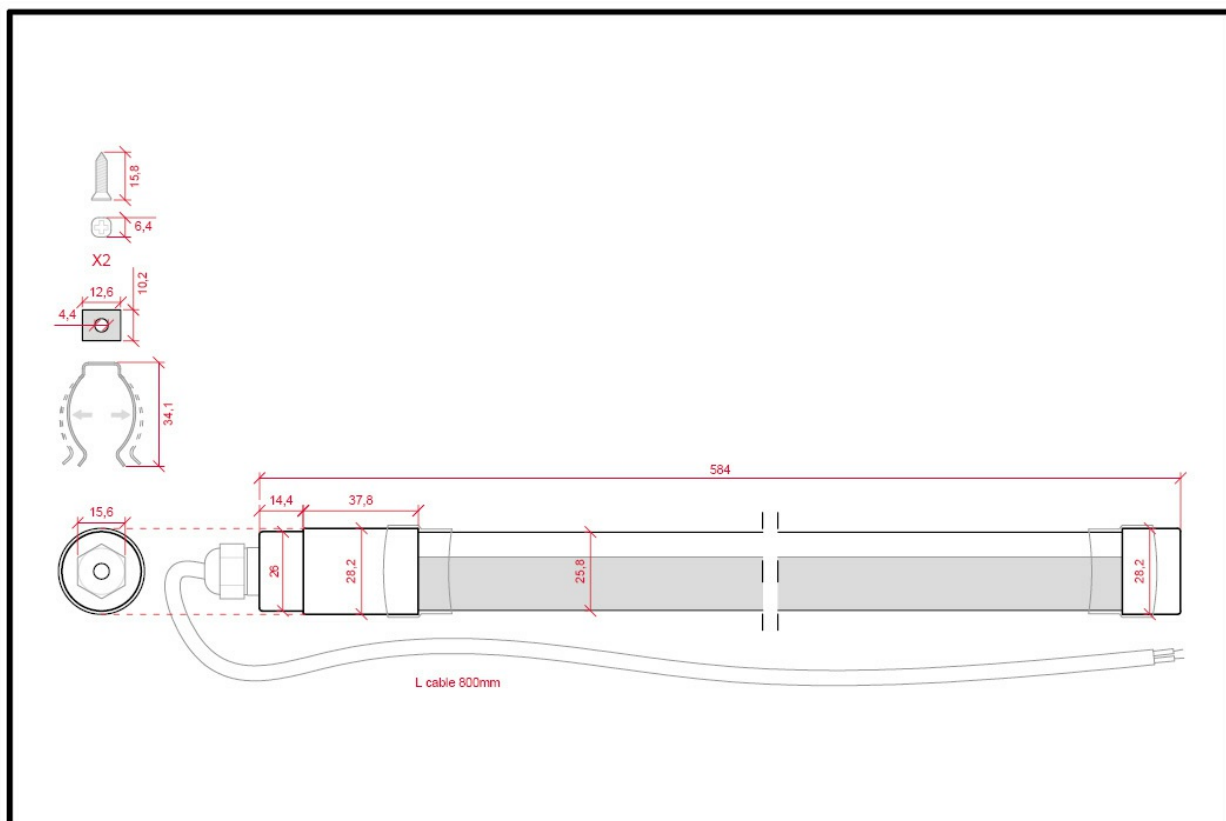

©Copyright Green Ice S.L. 2016

KPT-PT854DY-9W-A4I / KPT-PT854GN-9W-A4I / KPT-PT854MT-9W-A4I
KPT-PT854DI-9W-A4I / KPT-PT854BI-9W-A4I