electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/272-272-ampoule-led-gu10-5w-450lm-6000ok-40000h-jl-jncob5w-cw-8435402505754.html#/7440-ean_13-8435402505754

Ampoule LED GU10 5W 450Lm 6000ºK 40 000H [JL-JNCOB5W-CW]

A+

Blanc Neutre	JL-JNCOB5W-W
Blanc chaud	JL-JNCOB5W-WW
Blanc froid	JL-JNCOB5W-CW

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
F

DIMENSION DE COUPE (MM)
-

CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
-

BRANCHEMENT
-

PLAGE D'IRC MAXIMALE
2

EQUIVALENCE (W)
45

RENDU DES COULEURS (CRI)
80

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
90

POIDS (GR)
58

INDICE R9
28

PLAGE IRC MINIMUM
94

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
COB

PUISSANCE (W)
5.0

ANGLE DE RAYONNEMENT (º)
120

LUMENS (LM)
450

GRADUABLE
Non

FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0.9

MOMENT DE DÉPART (S)
0.2

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)
5.0

DIAMÈTRE
Ø49

INDICE IP
IP20

BASE
GU10

KELVIN º
6000

FLICKER
0.75

CCT UNIQUE
6000

HAUT
80.0

DURÉE DE VIE (H)
40000

CYCLES MARCHE/ARRÊT
80000

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
36.53

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
21.92

CHROMATICITÉ X
0.324

CHROMATICITÉ Y
0.352

DIMENSIONS (MM)
80xØ49

FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60

GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)
-20 +40

DIFFUSEUR
Laiteux

SORTIE DU DRIVER

TENSION

CCT UNIQUE/GAMME

DC12-24V

85-265VAC

Seulement

COULEUR
Blanc Froid

CODE PRODUIT
JL-JNCOB5W-CW

MATÉRIAUX
Aluminium/ PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999

Ampoule LED GU10 5W 450Lm 6000ºK 40 000H [JL-JNCOB5W-CW]

A+

electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/272-272-ampoule-led-gu10-5w-450lm-6000ok-40000h-jl-jncob5w-cw-8435402505754.html#/7440-ean_13-8435402505754

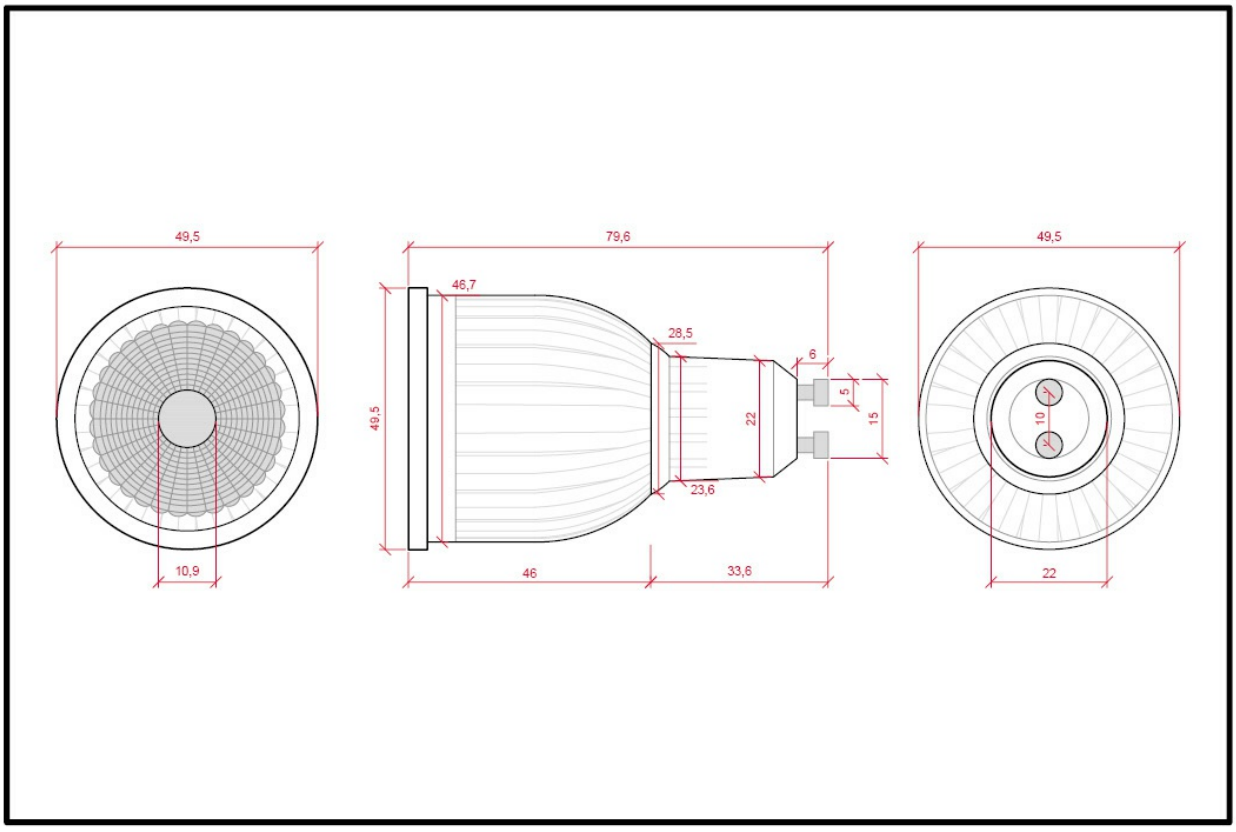

©Copyright Green Ice S.L. 2015

JL-JNCOB5W