

Panneau LED 60x60 avec kit encastrable 44W UGR19 Driver Philips

Ref. B4295-UGR19

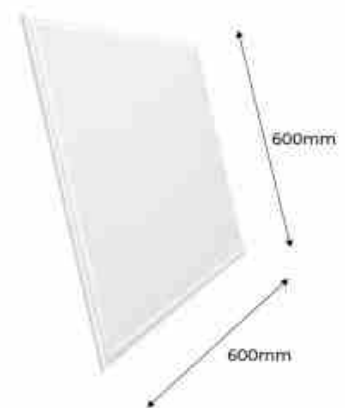
Panneau LED 60x60cm encastrable avec Driver Philips de 44W extra-plat SMD2835, UGR19. Le kit de montage comprend tous les accessoires pour un montage encastré rapide et facile. Le kit comprend un panneau, 4 clips de fixation et un cadre. Faible indice d'éblouissement (UGR19). Avec driver philips haute performance, filtre CEM. Blanc chaud 3000°K, 2822lm. Blanc neutre 4000°K, 3432lm. Blanc froid 6000°K, 3822lm. Efficacité lumineuse élevée de 87lm/W. Le panneau LED peut être monté dans les plafonds Armstrong (faux plafond démontables 60x60), encastré directement dans les plaques de plâtre. Possibilité de régulation TRIAC ou DALI.



Caractéristiques du produit




Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000
Lumens (Lm)	2822, 3432, 3822
Efficacité lumineuse (Lm/W)	87
IRC	80-85
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Optionnel, avec changement de driver
Puissance (W)	44
Tension nominale (V)	230V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Externe
Capteur	Non
Emplacement	Encastrable
Orientable	Non
Dimensions (mm) LxIxh	595 x 595 x 9,5
Dimension de coupe (mm)	600x600
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Non

↳ Driver Philips 123x43mm
 ⊕ Grosor: 8mm



IP	IP20
Plage de t°	0°C ~ +30°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B4295-UGR19-BF	Couleur de la lumière - Blanc Froid	 A rectangular LED panel with a cool white light output. The image shows the panel with a blue tint. To the right, there are technical specifications: 44W, UGR<19, and 95 lm/W.
B4295-UGR19-BC	Couleur de la lumière - Blanc Chaud	 A rectangular LED panel with a warm white light output. The image shows the panel with a yellowish tint. To the right, there are technical specifications: 44W, UGR<19, and 95 lm/W.
B4295-UGR19-BN	Couleur de la lumière - Blanc Neutre	 A rectangular LED panel with a neutral white light output. The image shows the panel with a neutral white tint. To the right, there are technical specifications: 44W, UGR<19, and 95 lm/W.