





50W

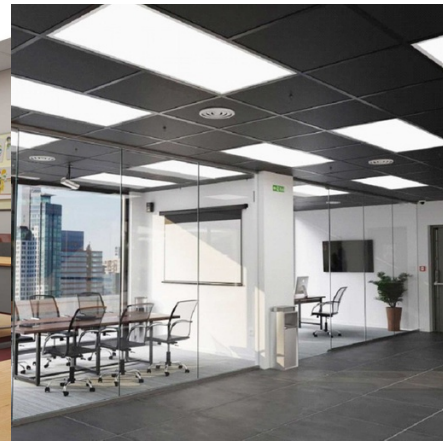


Recessed Backlight LED panel - 120x60cm - 5600lm - Philips driver - 50W - UGR22 - IP40

Le panneau à rétroéclairage LED Philips avec driver dispose de la technologie de rétroéclairage ou éclairage arrière, qui combine des caractéristiques de conception optique et mécanique innovantes pour obtenir une illumination uniforme et haute efficacité avec un éblouissement minimal (UGR 22). Disponible en blanc neutre (4000K), blanc chaud (3000K) et blanc froid (6000K), il a une puissance de 50W et un flux lumineux de 5600 lumens. Son indice de rendu des couleurs élevé, CRI>80, lui permet de reproduire les couleurs très semblablement à la lumière naturelle. ** Garantie de 5 Ans **

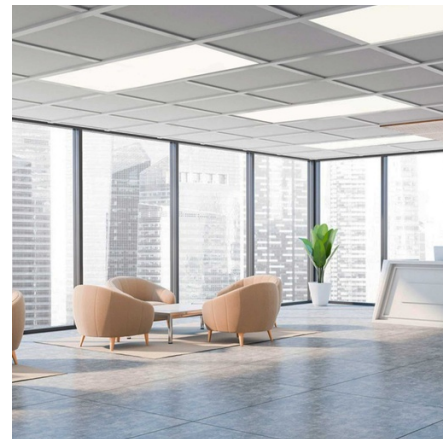

Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	1195 x 595 x 32
Dimensions du panneau LED	120x60
Dimmer	Non
Conducteur	Philips
Efficacité (Lm/w)	135
Facteur de puissance (cosφ)	0,9
Garantie	5 ans
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	5600
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	50
Capteur	Non
Technologie LED	RÉTROÉCLAIRÉ - RÉTROÉCLAIRAGE
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre

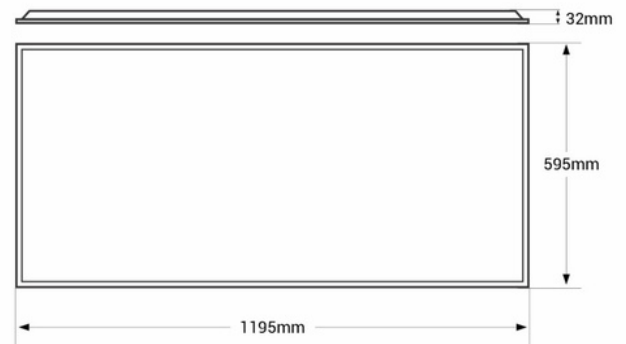

UGR	UGR22
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Bureaux
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B5234-BACKLIGHT-BC

T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser)



B5234-BACKLIGHT-BF

T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)



B5234-BACKLIGHT-BN

T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)

