




44W
URGR<19
3
95 lm/W



Lot de 20 - Panneau LED 60x60 extra-plat - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 20 panneaux LED encastrés 60X60 cm - Driver Philips. Panneaux élégants et ultra-fins avec une technologie avancée pour un éclairage puissant et uniforme dans trois nuances de blanc (3000K, 4000K, 6000K). Ils ont une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80) pour une reproduction des couleurs précise et indice de gêne visuelle faible (UGR≤19). Ils peuvent être installés dans des faux plafonds ou encastrés dans des plaques de plâtre avec un cadre encastré (non inclus).


↳ Driver Philips 123x43mm



Caractéristiques du produit

| | |
|---|--|
| T° de lumière (utiliser) Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER) | |
| Certificats | CE, ROHS |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021) |
| CRI | 80-85 |
| Dimensions (mm) LxHxh | 600x600mm |
| Dimensions du panneau LED | 60x60 |
| Dimmer | Optionnel, en remplaçant le pilote |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Fréquence d'utilisation | Intensif |
| Garantie | 3 ans |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumens (Lm) | 3900 |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate |
| Montage | Encastrable |
| Orientable | Non |
| Puissance (W) | 44W |
| Plage de température | -0°C ~ +30°C |
| Capteur | Non |
| Tension Nominale (V) | 230 |
| Tonalité | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur | Non |
| Durée de vie (h) | 25000 |

↳ Driver Philips 123x43mm

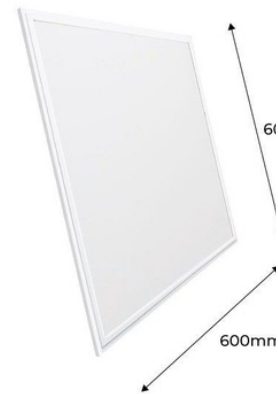

Variantes du produit

Référence

Attributs

K5235-BC-20

T° de lumière (utiliser): Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)



K5235-BF-20

T° de lumière (utiliser): Blanc Froid (NE PAS UTILISER)



K5235-BN-20

T° de lumière (utiliser): Blanc neutre (NE PAS UTILISER)

