




## Panneau LED 60x60 encastrable - Dimmable 0-10V - 44W - UGR19


Panneau LED encastré au design ultra-fin et à la technologie de pointe qui offre un éclairage puissant et uniforme. C'est un luminaire à haute efficacité avec une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Il intègre un driver de régulation 0-10V, qui permet d'ajuster l'intensité lumineuse. Grâce à son faible indice de scintillement, UGR19, ce panneau offre un excellent confort visuel. Il est disponible en trois nuances : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

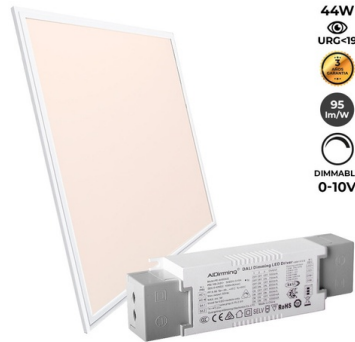

### Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser) Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER)

Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	600x600x6
Dimensions de coupe (mm)	600 x 600
Dimensions du panneau LED	60x60
Dimmer	Oui
Conducteur	Externe
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3800
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

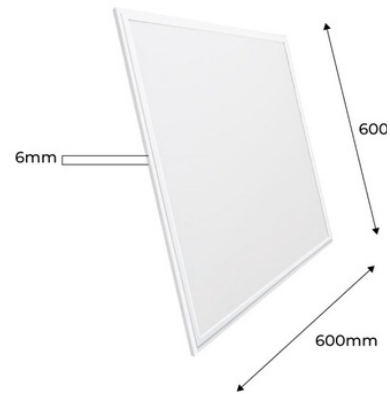

## Variantes du produit

Référence	Attributs	
K5235-0-10-BC	T° de lumière (utiliser): Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)	
K5235-0-10-BF	T° de lumière (utiliser): Blanc Froid (NE PAS UTILISER)	
K5235-0-10-BN	T° de lumière (utiliser): Blanc neutre (NE PAS UTILISER)	