

onlumi
IP68



Connecteur étanche pour ruban LED avec câble - 2 pins - ruban de 10 mm - IP68

Ref. SDN10BXB-2W80


Connecteur de bande LED à bande LED avec câble étanche IP68. Permet une connexion rapide et facile des segments de bande LED SMD sans nécessiter d'outils. Pour des bandes de 10 mm de large avec un revêtement en silicone (largeur totale : 12 mm). Entièrement étanche, indice de protection IP68, empêche l'entrée d'eau et de poussière. Comprend deux connecteurs reliés par un câble flexible de 79 mm de long. Incorpore 2 broches. Prend en charge des bandes jusqu'à 5A, 12V/24V/220V. Idéal pour une utilisation en extérieur.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	5
IP	IP68
Matériau	Polycarbonate
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	12V/24V/220V
Usage extérieur	Oui

LED: 12mm

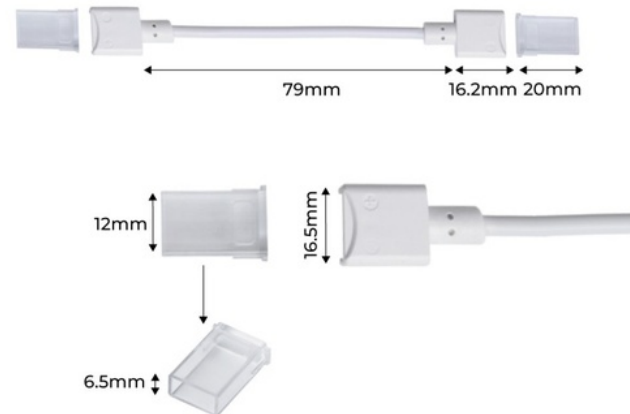

Variantes du produit

Référence

Attributs

SDN10BXB-2W80

