Rail triphasé 200cm encastrable

Profil en rail triphasé de 2 mètres pour encastrement. Fourni avec les accessoires nécessaires à l'installation et à la fixation, le rail peut être découpé à la longueur désirée. La conception du rail intègre 2 ailes de couverture qui cachent toutes imperfections pouvant être présentes dans la coupe et s'ajustent complètement contre le plafond. ** Comprend le dispositif d'alimentation de départ et le capuchon de fin ** 230V Max. 250W par mètre Dimensions : 2000x55x35mm. IP20

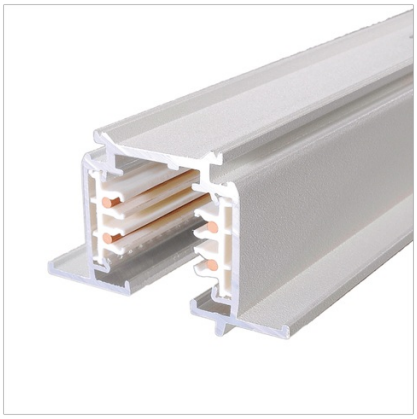

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque (utiliser)	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	2000x55x35
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	15
IP	IP20
Montage	Encastrable
Puissance maximale (W)	3900
Tension Nominale (V)	220 - 250 V CA
Type de rail	Triphase
Usage extérieur	Non

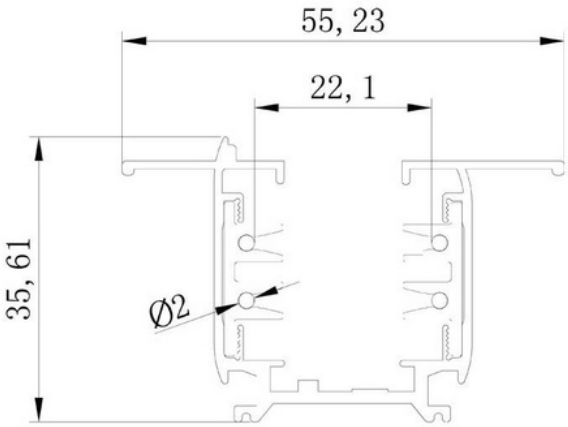

Variantes du produit

Référence	Attributs	
BTTE-200-B	Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser)	
BTTE-200-N	Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser)	