



Tube LED T8 22W 2 100Lm IP65 150Cm Boulangeries/Pâtisseries 50 000H [KPT-PT854BY-22W-A4I]

A⁺



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	BASE T8		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 95		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 110
	DIAMÈTRE Ø28		PUISSANCE (W) 22.0		LUMENS (LM) 2100
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 22.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		LONGUEUR 1500.0
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60
	TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 1500xØ28		SORTIE DU DRIVER DC24-84V
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		MATÉRIAUX Aluminium/ PC
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		CODE PRODUIT KPT-PT854BY-22W-A4I		NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008




**Tube LED T8 22W 2 100Lm
IP65 150Cm
Boulangeries/Pâtisseries 50
000H [KPT-PT854BY-22W-A4I]**

A⁺

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

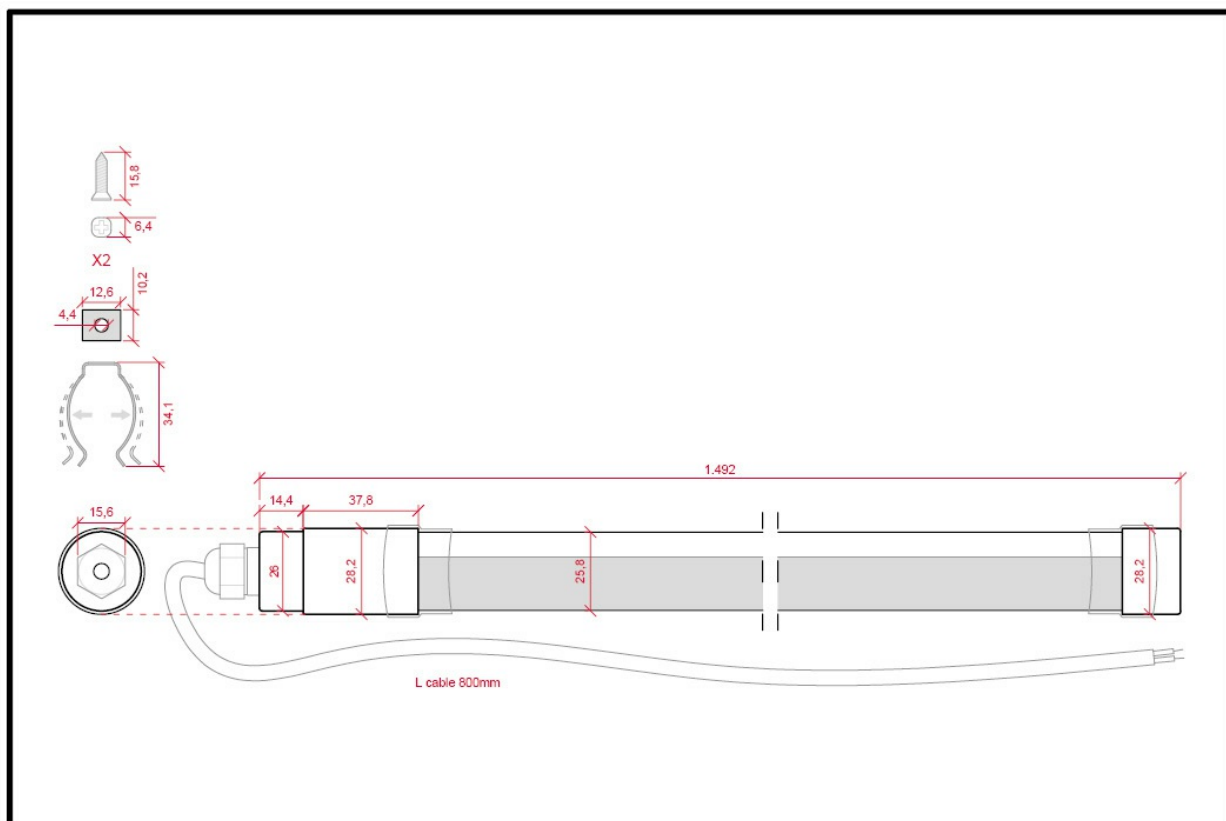

©Copyright Green Ice S.L. 2016 KPT-PT854DY-22W-A4I / KPT-PT854GN-22W-A4I / KPT-PT854MT-22W-A4I
KPT-PT854DI-22W-A4I / KPT-PT854BI-22W-A4I