




Spot LED linéaire orientable sur rail magnétique 48V - 6W - UGR16 - Noir

Projecteur linéaire pour rail magnétique avec une puissance de 6W, offrant un design moderne et une grande polyvalence. Il s'installe facilement en pressant la base sur le rail, sans avoir besoin d'outils. Son indice d'éblouissement faible (UGR16) garantit un grand confort visuel pour les utilisateurs. De plus, son indice de rendu des couleurs (IRC>90) permet d'afficher les couleurs avec une grande fidélité. Avec un angle de rotation de 180°, il permet de diriger la lumière vers le point souhaité. Disponible en noir et en deux teintes : blanc chaud et blanc neutre.



Caractéristiques du produit

Couleur de la coque (utiliser)	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
T° de lumière (utiliser)	2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensions (mm) LxIxh	112x58x23
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumens (Lm)	530, 1350
Matériau	Aluminium
Orientable	Oui
Puissance (W)	6
Tension Nominale (V)	48V
Type de rail	Magnétique
Tonalité	Blanc chaud, Blanc neutre
UGR	UGR16
Durée de vie (h)	25000
Dimmer	Non
Capteur	Non
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Cuisines, Commerce, Musées - Galeries

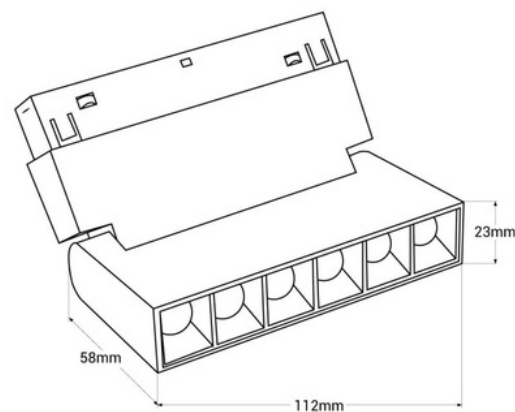

Variantes du produit

Référence

Attributs



PML-6WU18-B-BC

Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)



PML-6WU18-B-BN

Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)



PML-6WU18-N-BC

Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)



PML-6WU18-N-BN

Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)