





Spot LED linéaire opale CCT sur rail magnétique 48V - 12W - Gradation DALI-2

Projecteur LED linéaire pour rail magnétique 48V, avec diffuseur opale et une puissance de 12W. Intègre un driver ajustable au protocole DALI-2 et un système CCT avec température de couleur ajustable (2700K - 6000K). nécessite un contrôleur DALI et/ou un maître (non inclus). Conçu pour minimiser l'éblouissement et avec un angle d'ouverture de 120°. Parfait pour les bureaux et les espaces commerciaux, il offre un éclairage efficace et un confort visuel supérieur.



Caractéristiques du produit

Couleur de la coque (utiliser)	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Contrôle de la couleur	CCT
Dimensions (mm) LxIxh	223 x 45 x 23
Dimmer	Oui
Conducteur	BOKE
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Puissance (W)	12
Système de contrôle	DALI
Tension Nominale (V)	48V
Type de rail	Magnétique
Tonalité	CCT
UGR	UGR22
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

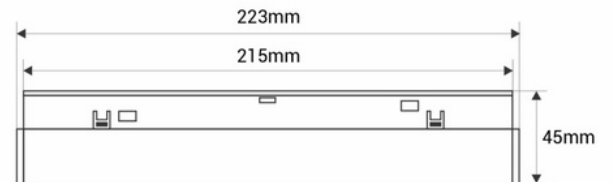

Variantes du produit

Référence

Attributs

LM-220-CCT-DALI-B

Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser)



LM-220-CCT-DALI-N

Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser)

