




## Spot linéaire orientable pour rail magnétique 48V- 12W - 2800K - Puce OSRAM - UGR18 - Blanc

Projecteur linéaire LED pour rail magnétique 48V, réglable, d'une puissance de 12W. Intègre des puces OSRAM et fournit un éclairage en blanc neutre (4000K). Conçu pour minimiser l'éblouissement (UGR18). Parfait pour les bureaux et les espaces commerciaux, il offre un éclairage efficace et un confort visuel supérieur. Couleur : noir.



### Caractéristiques du produit

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Couleur de la coque (utiliser)  | Blanc (utiliser), Noir (utiliser)    |
| T° de lumière (utiliser)        | 4000°K (utiliser), 2800°K (utiliser) |
| Angle d'ouverture (°)           | 24                                   |
| Certificats                     | CE, ROHS                             |
| Dimensions (mm) LxIxh           | 220 x 88 x 23                        |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans     |
| IP                              | IP20                                 |
| Kelvin (K)                      | 4000, 2800                           |
| Matériau                        | Aluminium                            |
| Matériau diffuseur              | Polycarbonate                        |
| Orientable                      | Oui                                  |
| Puissance (W)                   | 12                                   |
| Tension Nominale (V)            | 48V                                  |
| Type de LED                     | Chip OSRAM                           |
| Tonalité                        | Blanc chaud, Blanc neutre            |
| UGR                             | UGR18                                |
| Usage extérieur                 | Non                                  |
| Durée de vie (h)                | 25000                                |
| Type de rail                    | Magnétique                           |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                    |

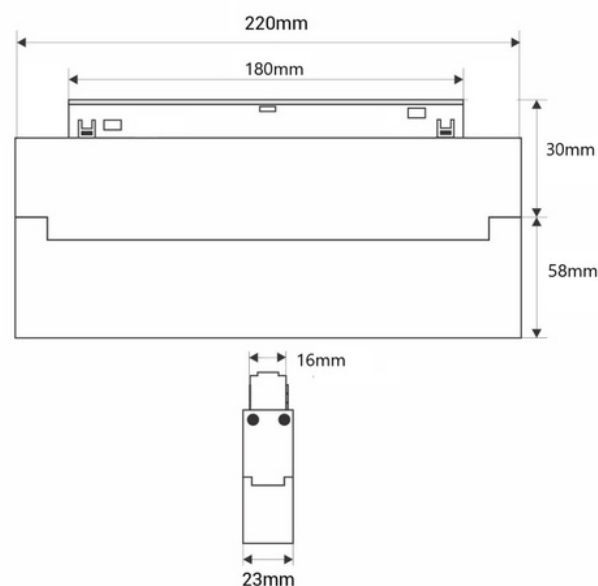

## Variantes du produit

Référence

Attributs



PML-12WU18-B-280

Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2800°K (utiliser)



PML-12WU18-B-BN

Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)



PML-12WU18-N-280

Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2800°K (utiliser)



PML-12WU18-N-BN

Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)