




electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/403-403-ampoule-led-g4-24w-180lm-6000ok-40000h-kd-g4-12-24w-5050smd-cw-8435402530220.html#/7571-ean_13-8435402530220

Ampoule LED G4 2,4W 180Lm 6000°K 40 000H [KD-G4-12-2,4W-5050SMD-CW]

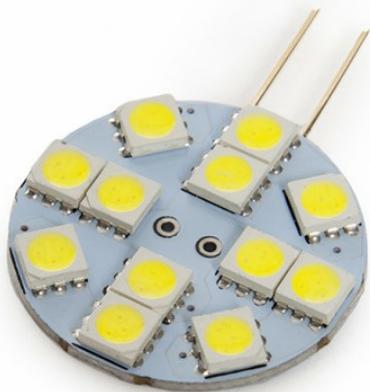

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

KD-G4122,4W5050SMDW
KD-G4122,4W5050SMDWW
KD-G4122,4W5050SMDCW



 CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	 DIMENSION DE COUPE (MM) -	 IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
 BRANCHEMENT -	 EQUIVALENCE (W) 22	 RENDU DES COULEURS (CRI) 80
 BASE G4	 EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90	 POIDS (GR) 25
 INDICE R9 30	 PLAGE IRC MINIMUM 90	 PLAGE D'IRC MAXIMALE 11
 PUISSANCE (W) 2.4	 ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360	 LUMENS (LM) 180
 GRADUABLE Non	 FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8	 MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
 CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 2.4	 DIAMÈTRE Ø30	 INDICE IP IP20
 KELVIN ° 6000	 FLICKER 0.98	 CCT UNIQUE 6000
 HAUT 11.0	 MATÉRIAUX Époxy	 TENSION 12VDC
 DURÉE DE VIE (H) 40000	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
 CHROMATICITÉ X 0.318	 CHROMATICITÉ Y 0.328	 FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
 CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000	 GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	 DIFFUSEUR Laiteux



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
SMD 5050



DIMENSIONS (MM)
10,5xØ30



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



CODE PRODUIT
KD-G4-12-2,4W-5050SMD-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED G4 2,4W 180Lm
6000°K 40 000H [KD-G4-12-
2,4W-5050SMD-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/403-403-ampoule-led-g4-24w-180lm-6000ok-40000h-kd-g4-12-24w-5050smd-cw-8435402530220.html#/7571-ean_13-8435402530220

