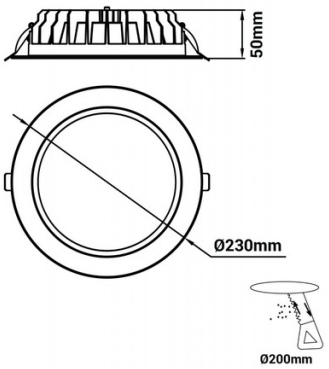

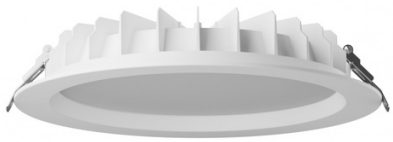

Downlight LED CCT haute efficacité - 40W - Driver Lifud - Coupe Ø 200-220mm

Ref. B1265-CCT

Downlight LED à haute efficacité, idéal pour les espaces commerciaux. Il a une puissance de 40W et intègre un système CCT, permettant de sélectionner la température de couleur de la lumière entre blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (5400K), selon les besoins de chaque espace. Il intègre un driver LIFUD de haute qualité qui permet un éclairage puissant, stable et sans scintillement. Grâce à son indice de protection IP54, il est adapté à une utilisation en extérieur.

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø230x50
Dimensions de coupe (mm)	Ø200-220
Conducteur	Lifud
Facteur de puissance (cosφ)	0,9
Forme	Circulaire
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Puissance (W)	40
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	CCT
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Bureaux

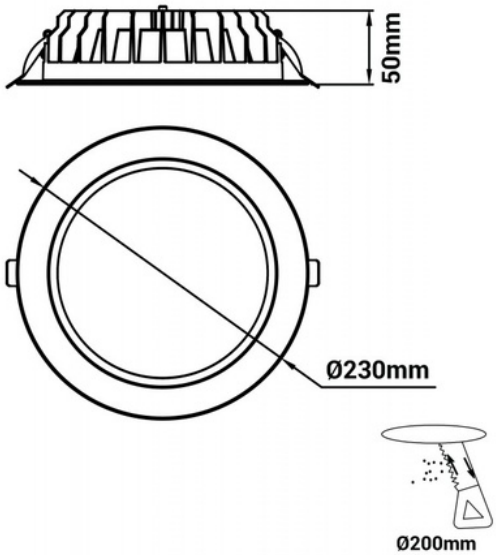

Variantes du produit

Référence	Attributs
B1265-CCT	