




75W
LED
100mm
5M
IP67

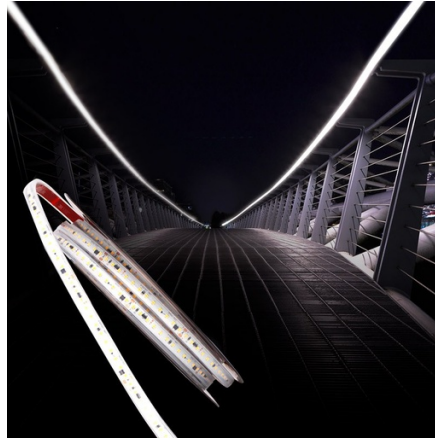

75W
LED
100mm
5M
IP67


Ruban LED 230V 75W (600xSMD2835) 12mm IP67 Rouleau de 5 mètres

Ruban LED Direct 220V vers AC en rouleau de 5 mètres. Comprendant des puces SMD2835 de haute qualité et un total de 120 LEDs par mètre. Avec une puissance totale de 75W et une intensité lumineuse élevée de 7125 lumens. La différence par rapport à d'autres bandes LED sur le marché est la découpe ; ce ruban LED 220V n'a pas besoin d'être découpé tous les mètres, il peut être découpé tous les 100 mm aux emplacements marqués. Il fonctionne également sans redresseur. Avec un indice de protection IP67 pour une utilisation en extérieur, sans souci d'humidité, de pluie, de poussière, etc. Avec un angle de faisceau de 180 degrés. Un rendu colorimétrique élevé (IRC >80). Pas de transformateur nécessaire. Idéal pour les endroits où une forte luminosité est requise, y compris en extérieur, ruban LED auto-adhésif 220V, zone de découpe tous les 10 cm.



Caractéristiques du produit

T° de lumière	2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Adhésif	3M
Angle d'ouverture (°)	180
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumens (Lm)	7125
N° de chips/mètre	120
Puissance (W)	75
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Oui

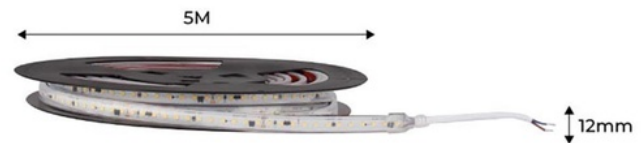

Variantes du produit

Référence

Attributs


B1535-270

T° de lumière : 2700°K (utiliser)



B1535-BF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



B1535-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

