




## Downlight PRO 24W - CCT - 153lm/W - IP54 - UGR19 - Coupe ø205mm


### Ref. B1269-24W-CCT

Downlight PRO LED de haute efficacité et de technologie de pointe. Avec une puissance de 24W, elle offre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 153lm/W. Elle intègre un driver Lifud qui garantit un éclairage de qualité, "Sans scintillement". Son indice de faible éblouissement (UGR19) garantit un confort visuel maximal. En raison de sa classification de protection IP54, il est adapté à une utilisation en extérieur. Il dispose d'un système CCT qui vous permet de choisir entre 3 teintes lumineuses : blanc chaud, neutre ou froid. \*\*Accessoires de montage et de connexion inclus\*\*

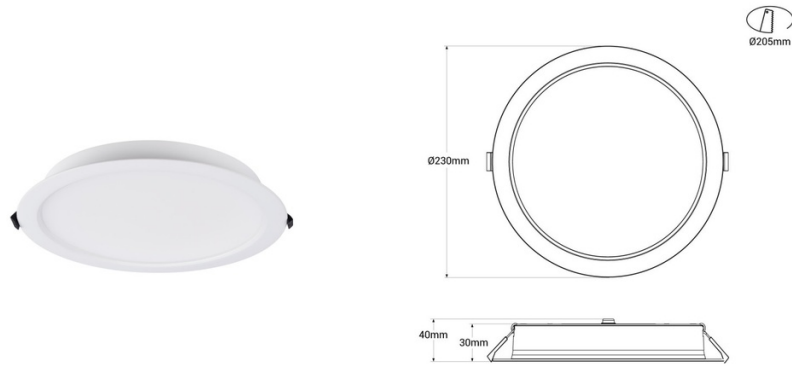

### Caractéristiques du produit

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Angle d'ouverture (°)           | 100                                |
| Certificats                     | CE, ROHS                           |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                  |
| CRI                             | 80-85                              |
| Conducteur                      | Lifud                              |
| Facteur de puissance (cosφ)     | 0,9                                |
| Forme                           | Circulaire                         |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans   |
| IP                              | IP54                               |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                   |
| Montage                         | Encastrable                        |
| Orientable                      | Non                                |
| Puissance (W)                   | 24                                 |
| Tension Nominale (V)            | 220 - 240 V CA                     |
| Type de LED                     | SMD 2835                           |
| Tonalité                        | CCT                                |
| UGR                             | UGR19                              |
| Utilisation recommandée         | Commerce, Balcons, Salles de bains |

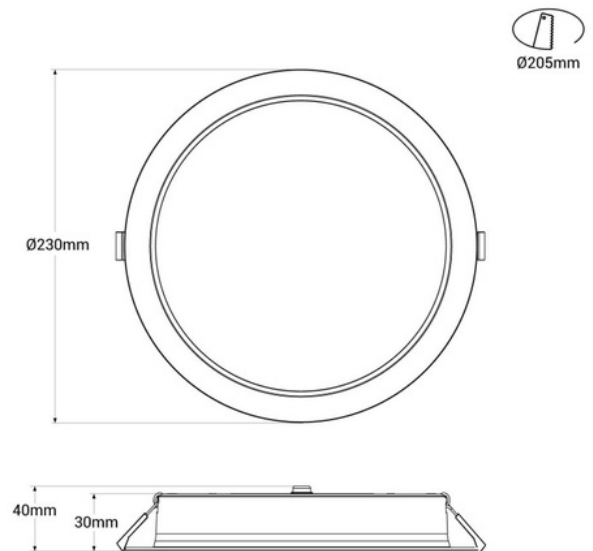

## Variantes du produit

Référence

Attributs



B1269-24W-CCT