



**100lm/W**  
Alta eficiencia  
High efficiency  
Haute efficacité

## 22W





## Dalle LED encastrable carré 22W découpe 190 X 190mm

Downlights carrés encastrés à LED d'une puissance de 22W. Diamètre extérieur de Ø224mm, profondeur de 27,5mm et diamètre de découpe de Ø190mm. Downlight mince fabriqué avec un boîtier en polycarbonate présentant un contour blanc et un diffuseur en polycarbonate opale pour fournir une lumière homogène et intense. Delices encastrés parfaits pour un usage professionnel et domestique. Grâce au DOB, c'est un appareil qui n'émet aucun bruit et n'a pas de scintillement. Excellente combinaison d'efficacité et de design de qualité. 22S 230V 120 degrés IP20




### Caractéristiques du produit

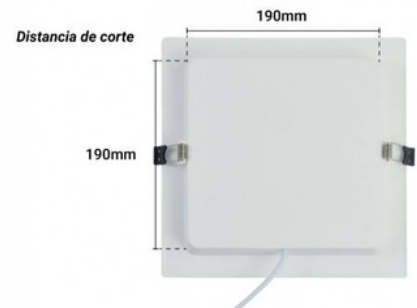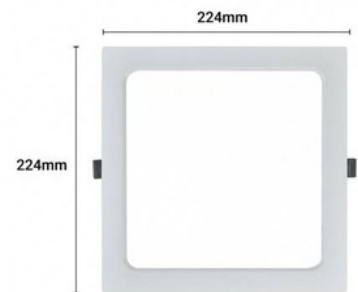T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	224x224x27.5
Dimensions de coupe (mm)	Ø190-200
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	100
Forme	Cuadrado
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2200
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre



Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Cuisines
Durée de vie (h)	25000

## Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1040-B-22W-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>22W</p>
B1040-B-22W-BF	T° de lumière : 6000K (utiliser)	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>22W</p>
B1040-B-22W-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	 <p>100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>22W</p>