


Module LED monochrome pour signalisation - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

Les modules LED offrent un éclairage homogène et décoratif parfait pour les enseignes publicitaires et les projets spéciaux. Chaque module comprend 3 puces LED SMD 3030, avec une puissance de 2,8 W, et un adhésif 3M. Le module de chaîne a une puissance totale de 56W et est idéal pour une utilisation en extérieur grâce à son indice d'étanchéité IP65. Connexion directe à 230V. Disponible en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). *Le prix est par module ou tablette*



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Adhésif	3M
Angle d'ouverture (°)	15°
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxLxH	140x25x16
Dimmer	Non
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Plastique
Puissance (W)	2,5
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 3030
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Oui
Durée de vie (h)	trente mille

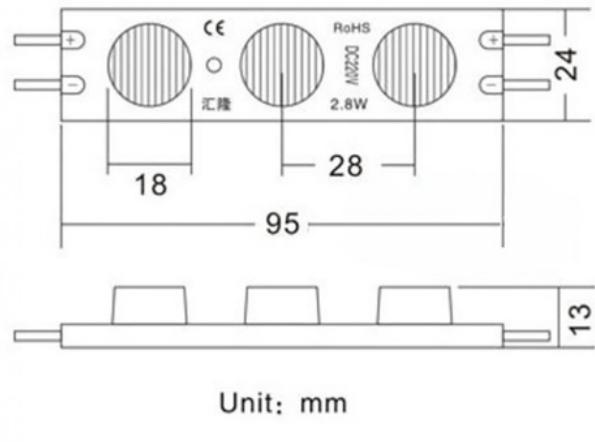

Variantes du produit

Référence

Attributs

BM1426BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



BM1426BF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



BM1426BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

