electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-12vacdc-pour-installations-solaires/639-639-ampoule-led-gu10-5w-400lm-6000k-12vdc-40000h-jl-speg12-5w-cw-8435402532279.html#/7807-ean_13-8435402532279

Ampoule LED GU10 5W 400Lm 6000ºK 12VDC 40 000H [JL-SPEG12-5W-CW]

A+

Blanc froid

JL-SPEG12-5W-CW

CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	**DIMENSION DE COUPE (MM)** -	**CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO** -
BRANCHEMENT -	**PLAGE D'IRC MAXIMALE** 1	**EQUIVALENCE (W)** 35
RENDU DES COULEURS (CRI) 85	**EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)** 80	**POIDS (GR)** 50
INDICE R9 24	**PLAGE IRC MINIMUM** 95	**PUISSANCE (W)** 5.0
ANGLE DE RAYONNEMENT (º) 120	**LUMENS (LM)** 400	**GRADUABLE** Non
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9	**MOMENT DE DÉPART (S)** 0.1	**CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)** 5.0
DIAMÈTRE Ø49	**INDICE IP** IP20	**BASE** GU10
KELVIN º 6000	**FLICKER** 0.95	**CCT UNIQUE** 6000
HAUT 70.0	**TENSION** 12VDC	**DURÉE DE VIE (H)** 40000
CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000	**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)** 36.53	**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)** 21.92
CHROMATICITÉ X 0.323	**CHROMATICITÉ Y** 0.352	**DIMENSIONS (MM)** 70xØ49
FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	**GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)** -20 +40	**DIFFUSEUR** Laiteux

SORTIE DU DRIVER
DC12-24V

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
High Power

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/ PC

CODE PRODUIT
JL-SPEG12-5W-CW

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

Ampoule LED GU10 5W 400Lm 6000ºK 12VDC 40 000H [JL-SPEG12-5W-CW]

★★★★☆

A+

electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-12vacdc-pour-installations-solaires/639-639-ampoule-led-gu10-5w-400lm-6000ok-12vdc-40000h-jl-speg12-5w-cw-8435402532279.html#/7807-ean_13-8435402532279

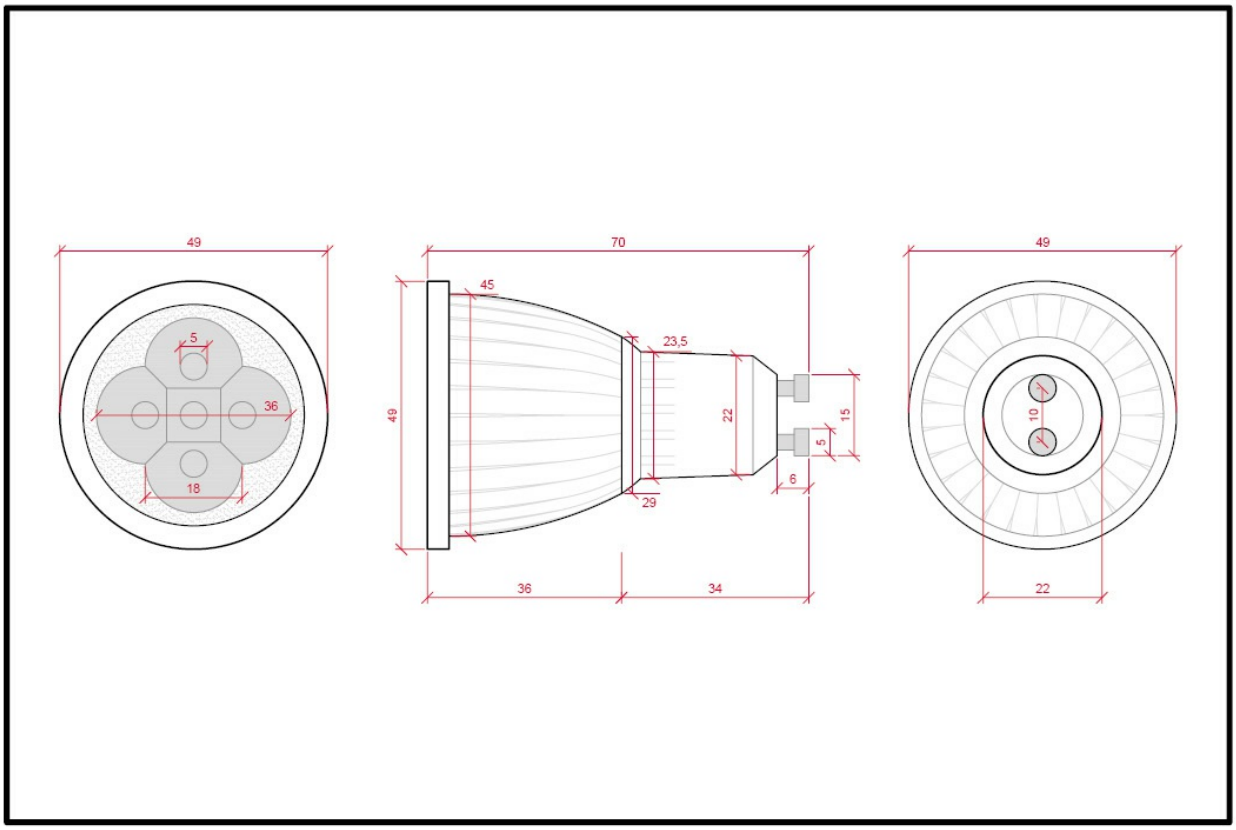

©Copyright Green Ice S.L. 2015

JL-SPEG10-5W / JL-SPEG12-5W