

## Connecteur rapide 2 pôles / 0,5 - 2,5 mm

### Ref. 863-2

Terminal de connexion rapide à 2 pôles, pour connecter des fils de 0,5 à 2,55 mm. Protection IP20. Niveau de faible inflammabilité (V2). Accepte jusqu'à 16A et 450V. Fabriqué en polycarbonate et polypropylène de haute résistance, avec une finition blanche.

### Installation:




1. Press the spring clip.

2. Insert Wires (please correctly connect for + and -).

3. Release the press clip.

### Caractéristiques du produit

Haut	17 mm
Largeur	20,2 mm
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	16
IP	IP20
Largo	24,5 mm
Matériau	Polycarbonate, Polypropylène
Tension Nominale (V)	450V/CA
Usage extérieur	Non

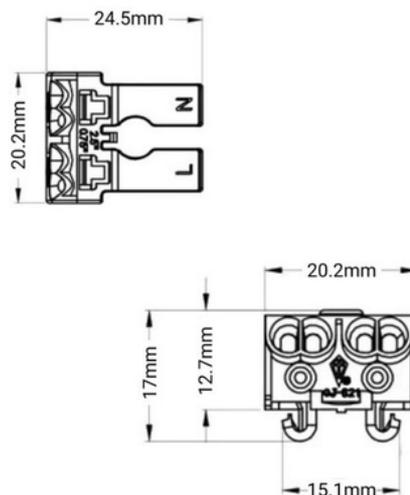

---

## Variantes du produit

Référence

Attributs

863-2

