


Bande LED SMD 2835 sans driver 16W/m 1600 lm/m 220 V CA 6 000 °K Rouleau 50 m



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

SKY-SHV-2835-120L-MB-CW	16.0
SKY-SHV-2835-120L-MB-W	16.0
SKY-SHV-2835-120L-MB-WW	16.0

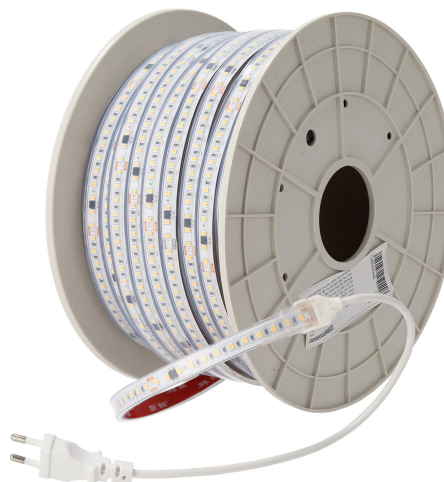

Caractéristiques

Puissance (w)	16.0	Code produit	SKY-SHV-2835-120L-MB-CW	Construction	PCB/Expoxy/3M
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1600	Température légère	CW
Facilité	IP65	Souche	170-265V AC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	12x4,5x50000	Dimable	Ouais	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	16.0
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24
CCT unique	6000	Gamme de CRI minimale	85	Gamme CRI maximale	95
Classe d'isolement	II	Haut	12.0	Long	50000.0
Large	4.5				