



Applique murale LED 6W 510Lm 4200°K Evelyn 40 000H [HO-ARCHBRIDGE- 6W-WW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud

HO-ARCHBRIDGE- 6W-W-W
 HO-ARCHBRIDGE- 6W-W-W-W



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 5		EQUIVALENCE (W) 50
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85		PLAGE IRC MINIMUM 97
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 13		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 510		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 226		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.85		KELVIN ° 4200		FLICKER 0.78
	HAUT 97.0		LARGEUR 95.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.376
					CHROMATICITÉ Y 0.382
	LONGUEUR 160.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	STYLE Moderne		BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC12-24V



MATÉRIAUX
Aluminium



TENSION
85-265VAC



DIMENSIONS (MM)
160x97x95



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



TYPE DE LAMPE
APPLIQUE Murale



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-ARCHBRIDGE- 6W-W-W



NORMES APPLICABLES
EN 60598-1:2008; EN 60598-
2-2:2012; EN 62493:2010



**Applique murale LED 6W
510Lm 4200°K Evelyn 40 000H
[HO-ARCHBRIDGE- 6W-WW]**




ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

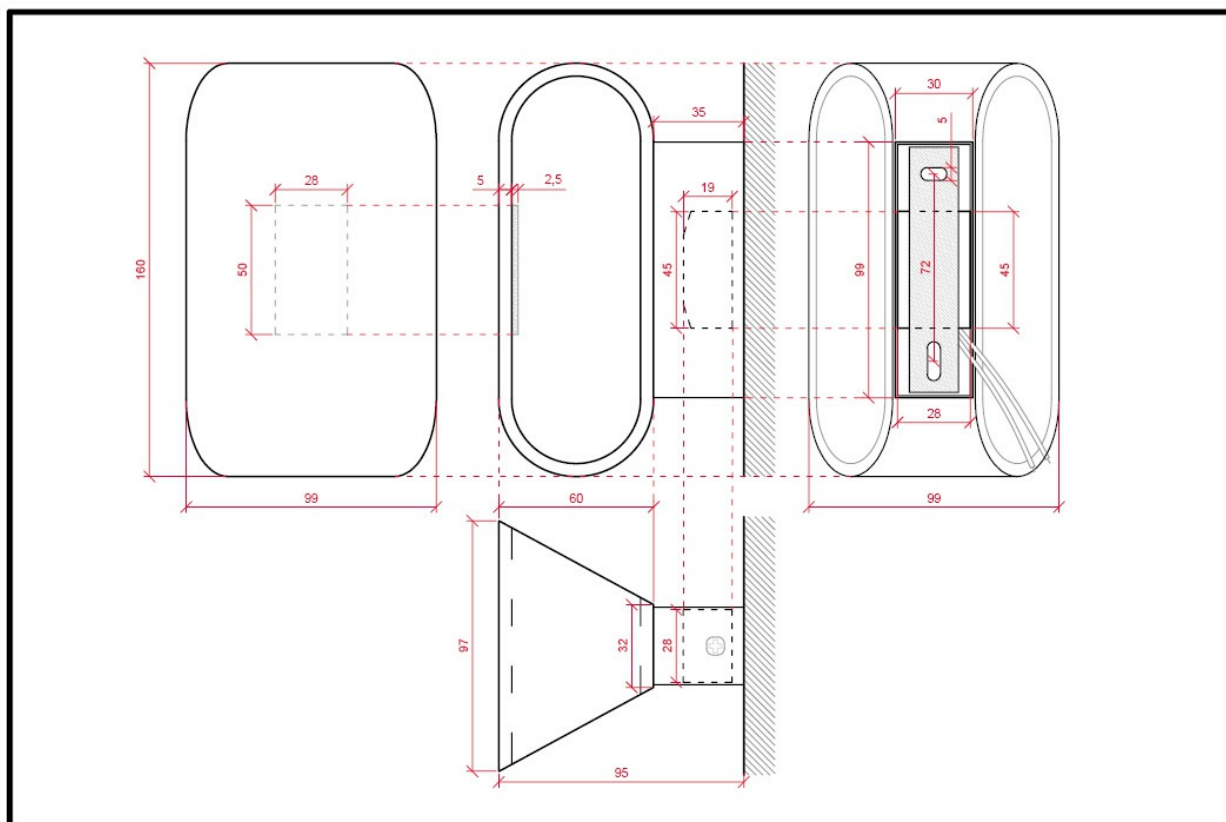

©Copyright Green Ice S.L. 2016

HO-ARCHBRIDGE-6W-W

