


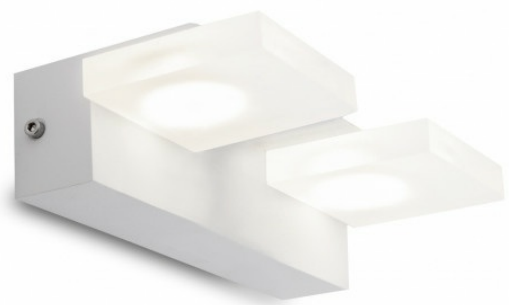

Applique murale LED 10W 850Lm 4200°K Isabella 40 000H [HO-WL-102-2x5W-WW]

A⁺




- Blanc Neutre
- Blanc chaud

HO-WL-102-2x5W-W-W

HO-WL-102-2x5W-W-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 1		EQUIVALENCE (W) 90
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85		PLAGE IRC MINIMUM 97
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 19		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 850		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 550
	PUISSANCE (W) 10.0		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.85
	KELVIN ° 4200		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.75
	HAUT 47.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.378		CHROMATICITÉ Y 0.384
			LONGUEUR 196.0		LARGEUR 103.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		STYLE Moderne
	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC12-24V		TENSION 85-265VAC



**Applique murale LED 10W
850Lm 4200°K Isabella 40
000H [HO-WL-102-2x5W-WW]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electoled.fr
<https://electoled.fr/>

