


Spot LED encastrable rectangulaire 3 W 300 lm 6 000 °K 40 000 h [BF- MZ3002-3W-WR-CW



Blanc chaud
Blanc froid

BF-MZ3002-3W-B-R-WW
BF-MZ3002-3W-W-R-CW

3.0
3.0

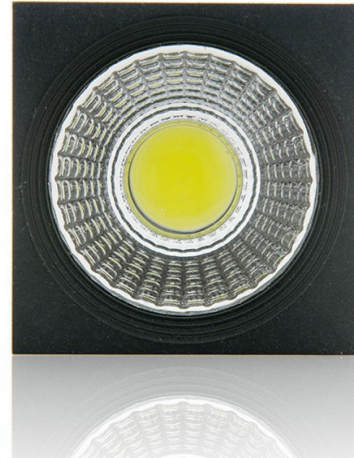

Caractéristiques

Puissance (w)	3.0	Code produit	BF-MZ3002-3W-W-R-CW	Construction	Aluminium/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	300	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP20	Souche	85-265VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	56x56	Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	30	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.98
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Transparent	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	3.0	Poids (g)	282	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.83
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000
Índice r9	30	Gamme de CRI minimale	91	Gamme CRI maximale	1
Chromaticité (y)	0.335	Chromaticité (x)	0.311	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Sortie du conducteur	DC3-12V	Classe d'isolement	II	Long	56.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Large 56.0
