



## Spot LED Downlight 30W 2 600Lm 6000°K Circulaire 40 000H [YQ-TH013-30W-CW]

**A+**

**Blanc Neutre**

YQ-TH013-30W-W

**Blanc chaud**

YQ-TH013-30W-WW

**Blanc froid**

YQ-TH013-30W-CW



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -		<b>BRANCHEMENT</b> -
	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 3		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 86
	<b>INDICE R9</b> 32		<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 95		<b>CLASSE D'ISOLATION</b> II
	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120		<b>GRADUABLE</b> Non		<b>EQUIVALENCE (W)</b> 200
	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2		<b>POIDS (GR)</b> 600		<b>UGR</b> ▲19
	<b>PUISSEANCE (W)</b> 30.0		<b>LUMENS (LM)</b> 2600		<b>INDICE IP</b> IP20
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.98		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> Ø135		<b>KELVIN °</b> 6000
	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 30.0		<b>FLICKER</b> 0.87		<b>CCT UNIQUE</b> 6000
	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92
	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.321		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.348		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60
	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000		<b>DIMENSIONS (MM)</b> Ø159x56		<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40
	<b>BASE</b> Terminal		<b>SORTIE DU DRIVER</b> DC24-36V		<b>TENSION</b> 85-265VAC



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CODE PRODUIT**  
YQ-TH013-30W-CW



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIFFUSEUR**  
Micropristmatique



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.7000000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60598-2-2:2012;EN 60598-  
1:2009;EN 1122B:2001



## Spot LED Downlight 30W 2 600Lm 6000°K Circulaire 40 000H [YQ-TH013-30W-CW]




**A<sup>+</sup>**

**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastreables-circulaires/386-386-spot-led-downlight-30w-2-600lm-6000ok-circulaire-40000h-yq-th013-30w-cw-8435402529200.html#/7554-ean\\_13-8435402529200](https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastreables-circulaires/386-386-spot-led-downlight-30w-2-600lm-6000ok-circulaire-40000h-yq-th013-30w-cw-8435402529200.html#/7554-ean_13-8435402529200)

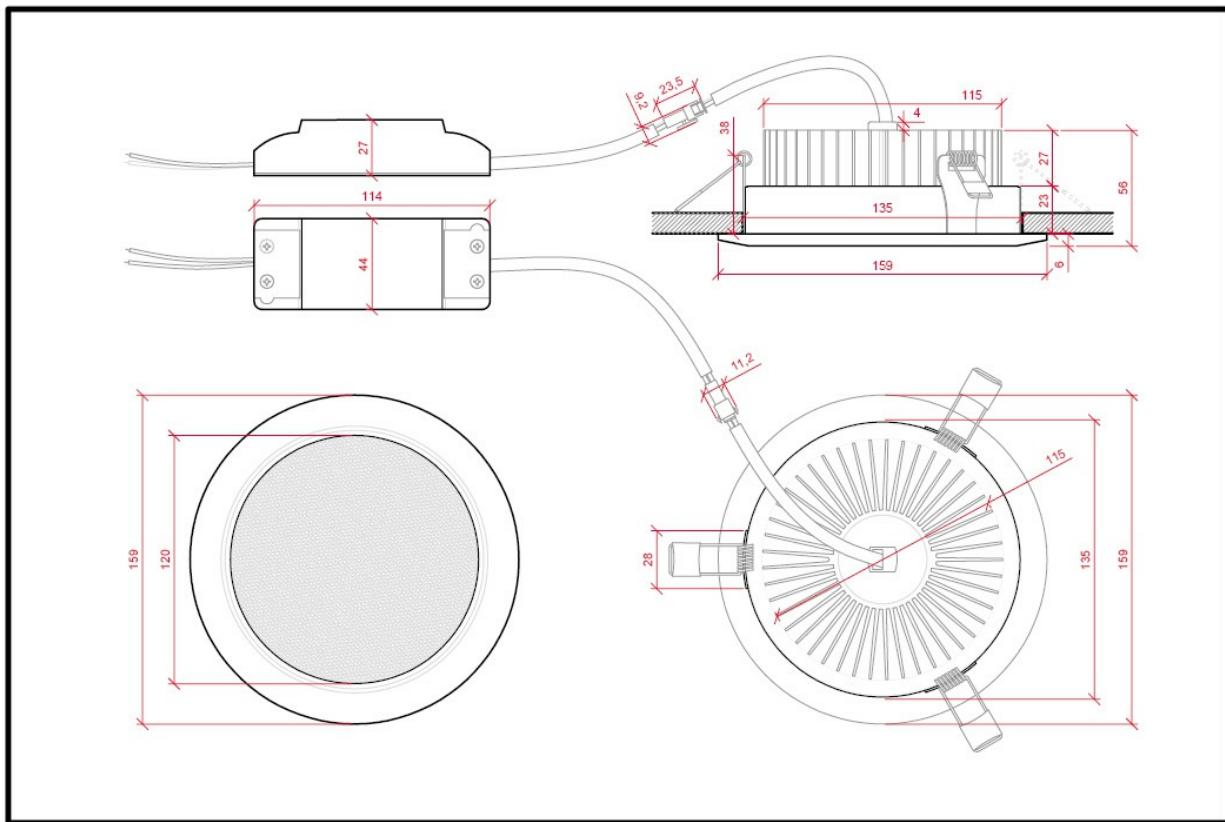

©Copyright Green Ice S.L. 2015

YQ-TH013-30W

