


# Plafonnier LED de rénovation Module 12W 1 440Lm 6000°K 40 000H [AOE-XDD-301-CW]



Blanc froid  
Blanc Neutre

AOE-XDD-301-CW  
AOE-XDD-301-W

12.0  
12.0

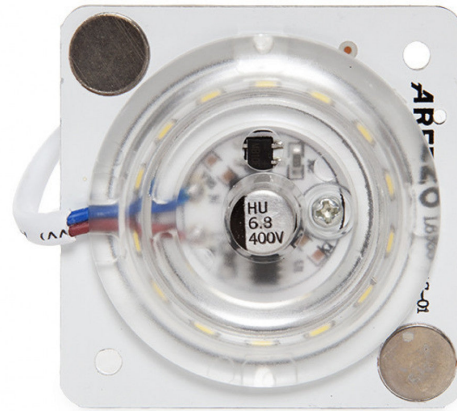

## Caractéristiques

|                                                 |                                                                                                                 |                                                 |                  |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Puissance (w)                                   | 12.0                                                                                                            | Code produit                                    | AOE-XDD-301-CW   | Construction                                    | Aluminium/PC |
| Nombre et type de LED                           | SMD2835                                                                                                         | Ouverture ouverte (°)                           | 120              | Luminosité (LM)                                 | 1440         |
| Température légère                              | Blanc froid                                                                                                     | Facilité                                        | IP20             | Souche                                          | 110-220V     |
| La vie estimée (H)                              | 40000                                                                                                           | Mesures (mm)                                    | 63x63            | Dimable                                         | Non          |
| Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001                                                                                                 | Équivalence (w)                                 | 80               | Cri                                             | 80           |
| Facteur de puissance (PF)                       | 0.9                                                                                                             | Fréquence de travail (Hz)                       | 50/ 60           | Heure de début (s)                              | 0.1          |
| Classe d'énergie                                | E                                                                                                               | Plage de températures (°C)                      | -20 +40          | Buisson                                         | Borna        |
| Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 120                                                                                                             | Cycles d'éclairage                              | 100000           | Diffuseur                                       | Transparent  |
| Kelvin (K)                                      | 6000                                                                                                            | Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 12.0             | Poids (g)                                       | 60           |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52                                                                                                           | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91            | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69        |
| Vaciller                                        | 0.78                                                                                                            | Directionnel                                    | Non directionnel | CCT unique (plage)                              | Seulement    |
| CCT unique                                      | 6000                                                                                                            | Índice r9                                       | 28               | Gamme de CRI minimale                           | 95           |
| Gamme CRI maximale                              | 4                                                                                                               | Chromaticité (y)                                | 0.332            | Chromaticité (x)                                | 0.309        |
| Normes applicables                              | EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 | Long                                            | 63.0             | Large                                           | 63.0         |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

