


Bande LED flexible 12 W/m 230 V
CA 286 LED/m SMD2025 700 lm/m
6000 K 50 mètres



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

SKY-SHV-2025-286L-CW 12.0
SKY-SHV-2025-286L-W 12.0
SKY-SHV-2025-286L-WW 12.0

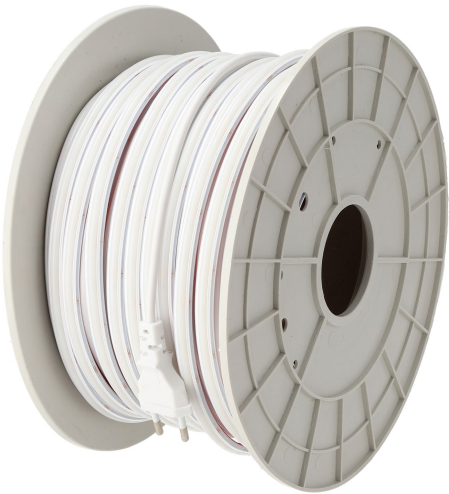

Caractéristiques					
Puissance (w)	12.0	Code produit	SKY-SHV-2025-286L-CW	Construction	PVC/ABS
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1800	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP65	Souche	230VAC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	50000x10x6	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	150	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	12.0	Poids (g)	12000
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24
CCT unique	6000	Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	95
Classe d'isolement	II	Haut	10.0	Long	50000.0
Large	6.0				