electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastrables-circulaires/1219-1219-spot-led-circulaire-downlight-24w-2-400lm-6000ok-anti-eblouissant-ugr19-40-000h-ho-dl-ad-24w-cw-8435402567394.html#/8387-ean_13-8435402567394

Spot LED Circulaire Downlight 24W 2 400Lm 6000ºK Anti-éblouissant UGR19 40 000H [HO-DL-AD-24W-CW]

A+

Blanc Neutre	HO-DL-AD-24W-W
Blanc chaud	HO-DL-AD-24W-WW
Blanc froid	HO-DL-AD-24W-CW

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
F

CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
-

BRANCHEMENT
-

PLAGE D'IRC MAXIMALE
1

RENDU DES COULEURS (CRI)
80

INDICE R9
36

PLAGE IRC MINIMUM
94

CLASSE D'ISOLATION
II

ANGLE DE RAYONNEMENT (º)
120

GRADUABLE
Non

EQUIVALENCE (W)
160

MOMENT DE DÉPART (S)
0.1

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
140

POIDS (GR)
840

UGR
◄19

PUISSANCE (W)
24.0

LUMENS (LM)
3360

INDICE IP
IP20

FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0.98

DIMENSION DE COUPE (MM)
Ø200

KELVIN º
6000

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)
24.0

FLICKER
0.94

CCT UNIQUE
6000

DURÉE DE VIE (H)
40000

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
36.53

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
21.92

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.70

CHROMATICITÉ X
0.312

CHROMATICITÉ Y
0.339

FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60

CYCLES MARCHE/ARRÊT
100000

GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)
-20 +40

DIMENSIONS (MM)
Ø230x105

BASE
Terminal

SORTIE DU DRIVER
DC72-96V

TENSION
85-265VAC

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Philips Led

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

CODE PRODUIT
HO-DL-AD-24W-CW

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIFFUSEUR
Microprismatique

DIRECTIONNEL
Non directionnel

AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001

Spot LED Circulaire Downlight 24W 2 400Lm 6000ºK Anti-éblouissant UGR19 40 000H [HO-DL-AD-24W-CW]

★★★★☆

A+

electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastrables-circulaires/1219-1219-spot-led-circulaire-downlight-24w-2-400lm-6000ok-anti-eblouissant-ugr19-40-000h-ho-dl-ad-24w-cw-8435402567394.html#/8387-ean_13-8435402567394

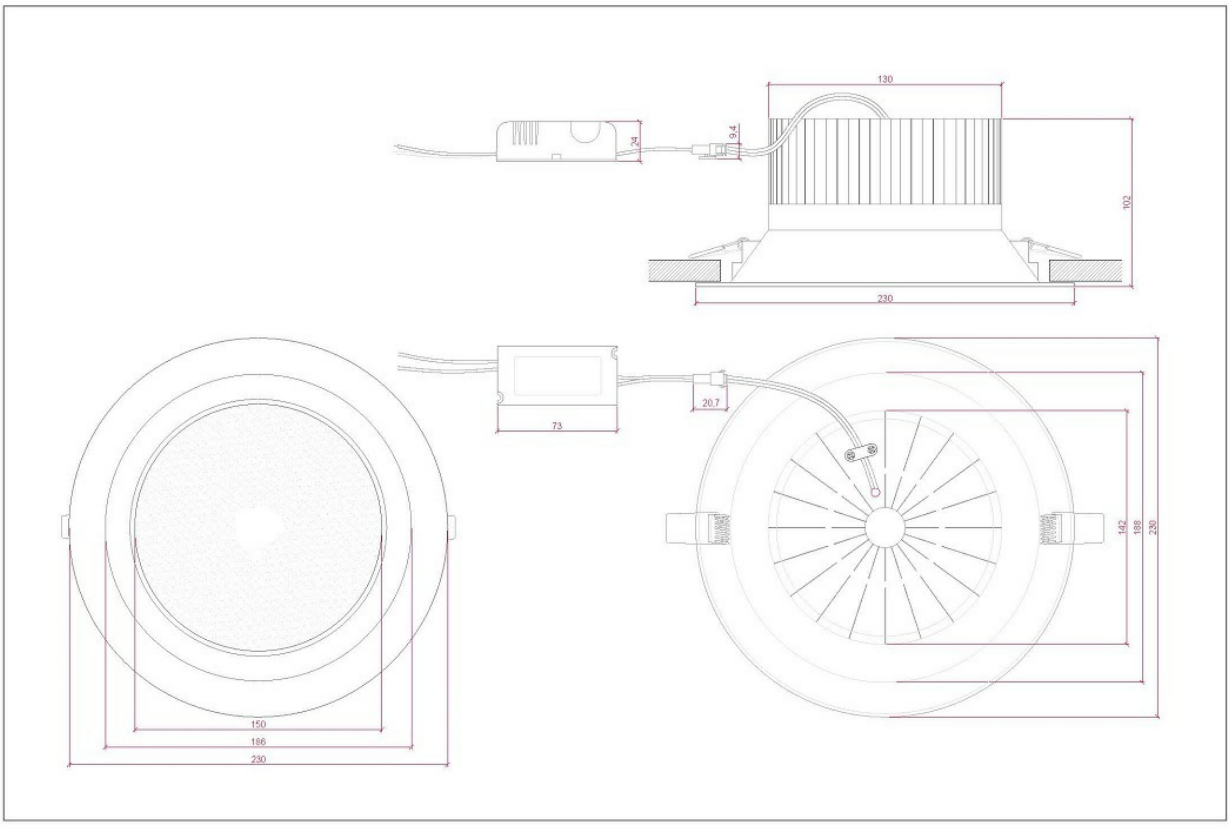

©Copyright Green Ice S.L. 2017