

LED haute puissance 50 W 5 000 Lm


Cob45 50 000 H [CH-LED-50W-45MIL-B]



Bleu

CH-LED-50W-45MIL-B

50.0

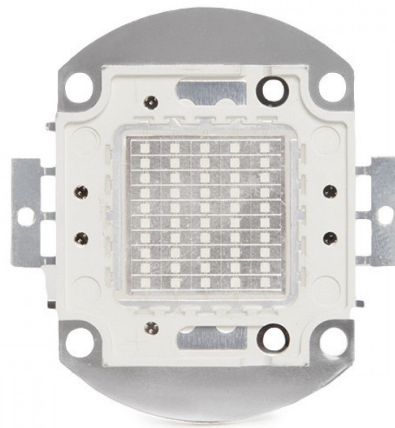

Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	CH-LED-50W-45MIL-B	Construction	PCB
Nombre et type de LED	Epistar Led	Ouverture ouverte (°)	120	Température légère	Bleu
Facilité	IP20	Souche	30-34V 1.75A	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	40, 2x46, 1	Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +40
Buisson	Borna	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Transparent
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Poids (g)	10	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique (plage)	Seulement
Normes applicables	EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61547:2009; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004	Long	40.0	Large	46.1