


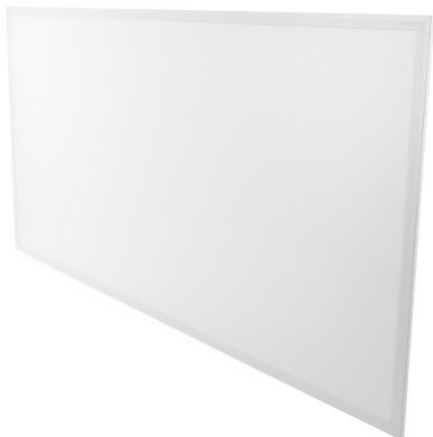

Panneau LED 100W 9 000Lm 6000°K 120X60Cm 40 000H Transformateur Lifud [HO-PBD-60120-LI-CW]

A⁺ ★★★★★

Blanc Neutre

HO-PBD-60120-LI-W

Blanc froid

HO-PBD-60120-LI-CW



	AUTRES INFORMATIONS -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -
	INDICE R9 8		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		PLAGE IRC MINIMUM 89		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		UGR ≤19		LUMENS (LM) 9000
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 4980
	FLICKER 0.89		CCT UNIQUE 6000		HAUT 35.0
	PUISSANCE (W) 100.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		FRÉQUENCE (HZ) 50/60
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 100.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.378		CHROMATICITÉ Y 0.378		LARGEUR 595.0
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 1195.0		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 165-265VAC
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS		COULEUR		DIMENSIONS (MM)

	Samsung Led		Blanc Froid		1195x35x595
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		SORTIE DU DRIVER 30-42V 1050mA		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIFFUSEUR Microprismatique		DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT HO-PBD-60120-LI-CW
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012		



**Panneau LED 100W 9 000Lm
6000°K 120X60cm 40 000H
Transformateur Lifud [HO-
PBD-60120-LI-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led/9242-panneau-led-100w-9-000lm-6000k-120x60cm-40-000h-transformateur-lifud-ho-pbd-60120-li-cw-.html>

