**electroled**
Adresse: 5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46**
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/accueil/9066-panneau-led-40w-4-000-lm-6500k-60x60cm-pro-sans-scintillement-60-000h-ho-lpt-59540wlifudcw-.html



# Panneau LED 40W 4 000 Lm 6500ºK 60x60Cm PRO Sans scintillement 60 000H [HO-LPT-59540WLIFUDCW]

A+

| | |
|---|---|
| **Blanc Neutre** | HO-LPT-59540WLIFUDW |
| **Blanc froid** | HO-LPT-59540WLIFUDCW |

| | | |
|---|---|---|
| **CLASSE ÉNERGÉTIQUE**<br>F | **INDICE R9**<br>4 | **PLAGE D'IRC MAXIMALE**<br>1 |
| **RENDU DES COULEURS (CRI)**<br>80 | **PLAGE IRC MINIMUM**<br>97 | **CLASSE D'ISOLATION**<br>II |
| **ANGLE DE RAYONNEMENT (º)**<br>120 | **EQUIVALENCE (W)**<br>215 | **FACTEUR DE PUISSANCE (PF)**<br>0.9 |
| **MOMENT DE DÉPART (S)**<br>0.1 | **EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)**<br>115 | **UGR**<br>◄19 |
| **PUISSANCE (W)**<br>40.0 | **LUMENS (LM)**<br>4600 | **INDICE IP**<br>IP40 |
| **KELVIN º**<br>6500 | **CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)**<br>40.0 | **POIDS (GR)**<br>2000 |
| **FLICKER**<br>0.86 | **CCT UNIQUE**<br>6500 | **CHROMATICITÉ Y**<br>0.39 |
| **HAUT**<br>30.0 | **DURÉE DE VIE (H)**<br>60000 | **FRÉQUENCE (HZ)**<br>50/60 |
| **DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)**<br>54.79 | **DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)**<br>32.88 | **DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**<br>20.55 |
| **CHROMATICITÉ X**<br>0.391 | **LONGUEUR**<br>595.0 | **LARGEUR**<br>595.0 |
| **TENSION**<br>220VAC | **GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)**<br>-20+40 | **CYCLES MARCHE/ARRÊT**<br>100000 |
| **BASE**<br>Terminal | **MATÉRIAUX**<br>Aluminium | **CCT UNIQUE/GAMME**<br>Seulement |
| **DIMENSIONS (MM)**<br>595x30x595 | **NOMBRE ET TYPE DE LEDS**<br>Samsung Led | **COULEUR**<br>Blanc froid |

**SORTIE DU DRIVER**
24-42Vdc 900mA

**CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001

**DIFFUSEUR**
Microprismatique

**DIRECTIONNEL**
Non directionnel

**CODE PRODUIT**
HO-LPT-59540WLIFUDCW

**NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



# Panneau LED 40W 4 000 Lm 6500ºK 60x60Cm PRO Sans scintillement 60 000H [HO-LPT-59540WLIFUDCW]

A+

**electroled**
Adresse: 5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
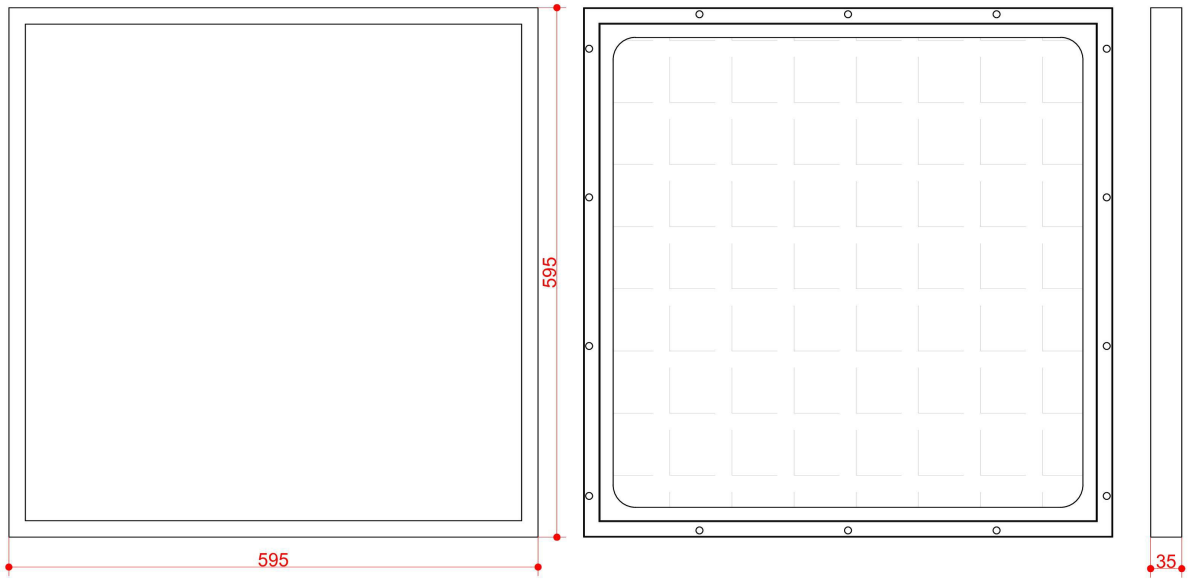
**09 80 53 53 46** | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/accueil/9066-panneau-led-40w-4-000-lm-6500k-60x60cm-pro-sans-scintillement-60-000h-ho-lpt-59540wlifudcw-.html