


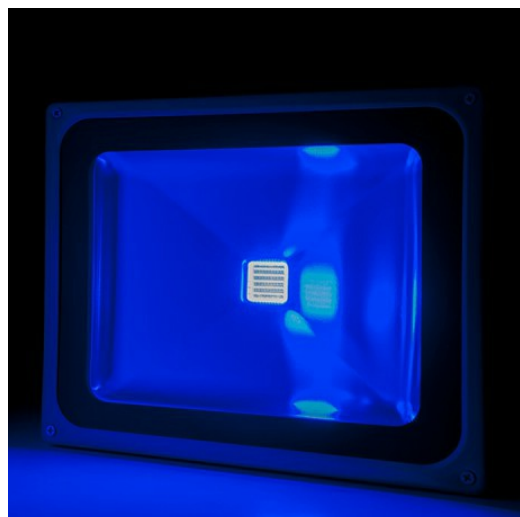

Projecteur LED Spot 50W 4 250Lm IP65 Brico Bleu 40 000H [BQFS29050B]


A⁺ ★★★★★☆

■ Bleu

BQFS29050B



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		PUISSANCE (W) 50.0
	COULEUR Bleu		INDICE IP IP65		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 50.0
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		HAUT 234.0		LONGUEUR 283.0
	DIMENSIONS (MM) 283x234		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	SORTIE DU DRIVER DC24-36V		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal
	TENSION 100-240VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		CODE PRODUIT BQFS29050B
	MATÉRIAUX Aluminium/Verre		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		DIFFUSEUR Transparent
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		
	NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN				



Projecteur LED Spot 50W 4 250Lm IP65 Brico Bleu 40 000H [BQFS29050B]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

