



Projecteur LED Spot 10W 850Lm IP65 Brico Bleu 40 000H [BQFS11510B]

A⁺ ★★★★★

■ Bleu

BQFS11510B



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		PUISSANCE (W) 10.0
	COULEUR Bleu		INDICE IP IP65		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0
	HAUT 85.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		LONGUEUR 114.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 114x85
	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC18-35V		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
	CODE PRODUIT BQFS11510B		TENSION 100-240VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX Aluminium/Verre		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



**Projecteur LED Spot 10W
850Lm IP65 Brico Bleu 40
000H [BQFS11510B]**



ElectroLED


ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>

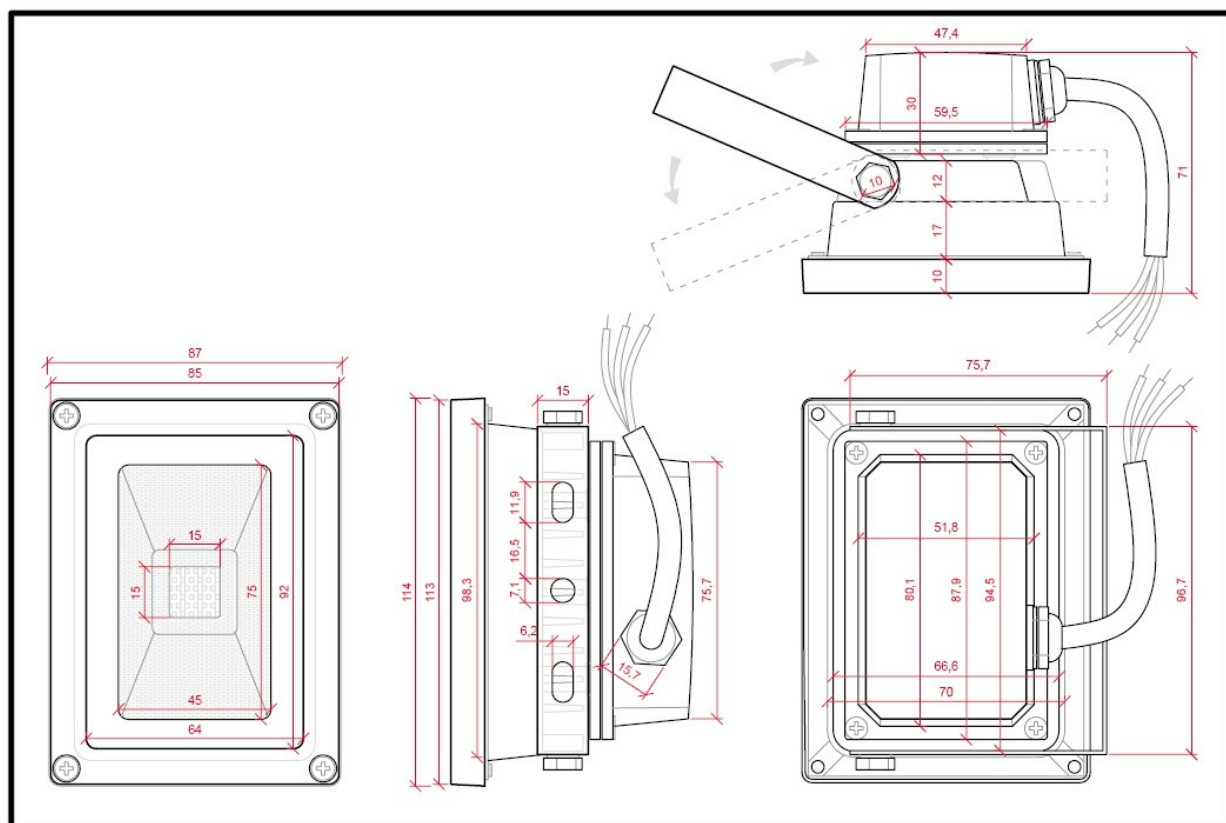

©Copyright Green Ice S.L. 2015

BQFS11510B / BQFS11510-G / BQFS11510-R