



Projecteur LED 10W 1 000Lm 6000°K IP65 Batterie Rechargeable 50 000H [UPL-FL10W]

A⁺



Blanc Neutre

UPL-FL10W



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		CLASSE D'ISOLATION I
	EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 95		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	POIDS (GR) 700		PUISSANCE (W) 10.0		LUMENS (LM) 1000
	INDICE IP IP65		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0
	FLICKER 0.59		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.311
					CHROMATICITÉ Y 0.326
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
	BASE Terminal		CODE PRODUIT UPL-FL10W		TENSION 85-265VAC
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid



DIMENSIONS (MM)
145x166x225



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
45.660000000000004



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
27.400000000000002



AUTRES INFORMATIONS
Spécifications détaillées dans "Description"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



Projecteur LED 10W 1 000Lm 6000°K IP65 Batterie Rechargeable 50 000H [UPL- FL10W]

★★★★☆


A+

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

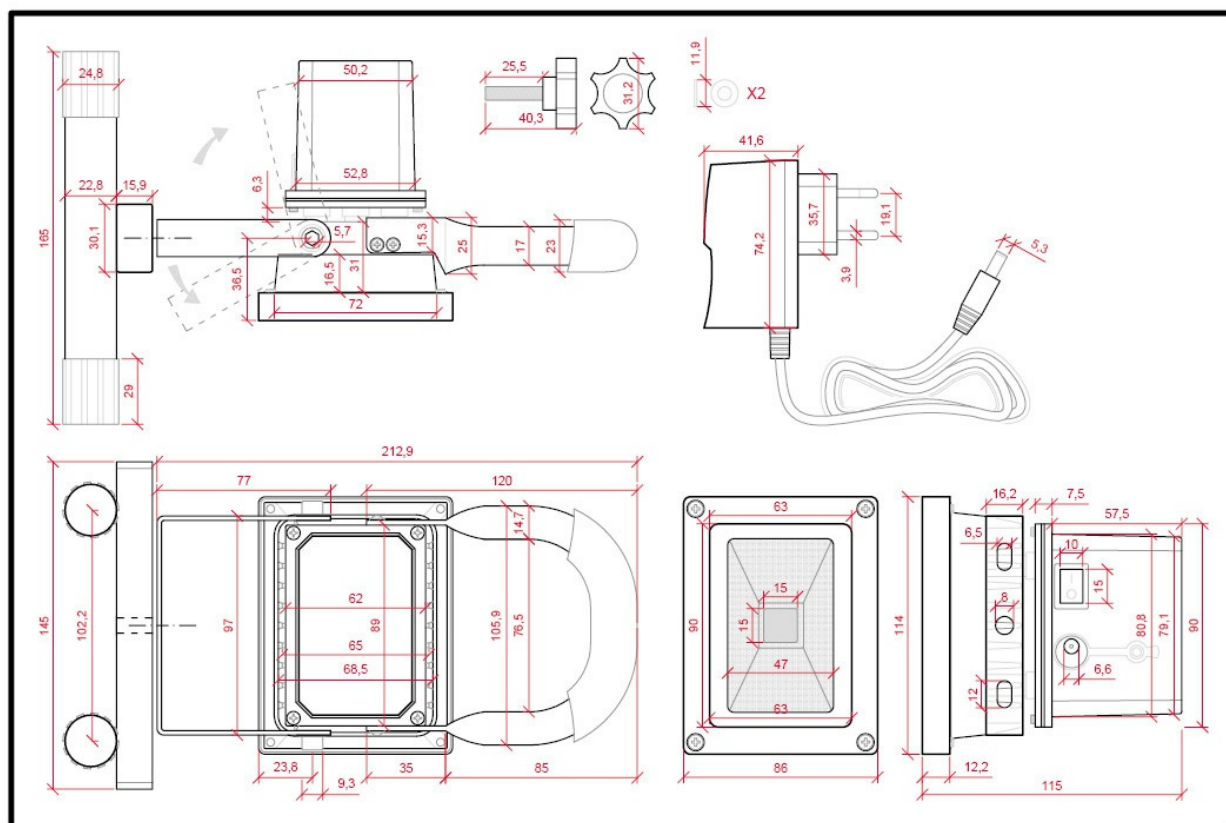

©Copyright Green Ice S.L. 2016

UPL-FL10W

