ElectroLed
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/

Projecteur LED 50W 6000Lm 6000ºK IP66 Intensité variable 60 000H [LM-6007-CW]1

A+

Blanc Neutre	LM-6007-W
Blanc chaud	LM-6007-WW
Blanc froid	LM-6007-CW

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
E

DIMENSION DE COUPE (MM)
-

CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
-

BRANCHEMENT
-

CLASSE D'ISOLATION
I

RENDU DES COULEURS (CRI)
80

INDICE R9
14

PLAGE IRC MINIMUM
89

PLAGE D'IRC MAXIMALE
18

ANGLE DE RAYONNEMENT (º)
120

GRADUABLE
Oui

EQUIVALENCE (W)
270

MOMENT DE DÉPART (S)
0.1

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
120

POIDS (GR)
560

PUISSANCE (W)
50.0

LUMENS (LM)
6000

INDICE IP
IP66

FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0.98

KELVIN º
6000

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)
50.0

FLICKER
0.59

CCT UNIQUE
6000

HAUT
29.0

INDICE DE PROTECTION IK
IK08

DURÉE DE VIE (H)
60000

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
54.79

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
32.88

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
20.55

CHROMATICITÉ X
0.314

CHROMATICITÉ Y
0.335

LONGUEUR
206.0

LARGEUR
160.0

FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60

CYCLES MARCHE/ARRÊT
100000

GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)

BASE
Terminal

-40 +60

CODE PRODUIT
LM-6007-CW

TENSION
170-265VAC

DIMENSIONS (MM)
206x29x160

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led

COULEUR
Blanc Froid

DIFFUSEUR
Transparent

MATÉRIAUX
Aluminium/Verre

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

Projecteur LED 50W 6000Lm 6000ºK IP66 Intensité variable 60 000H [LM-6007-CW]1

A+

ElectroLed
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
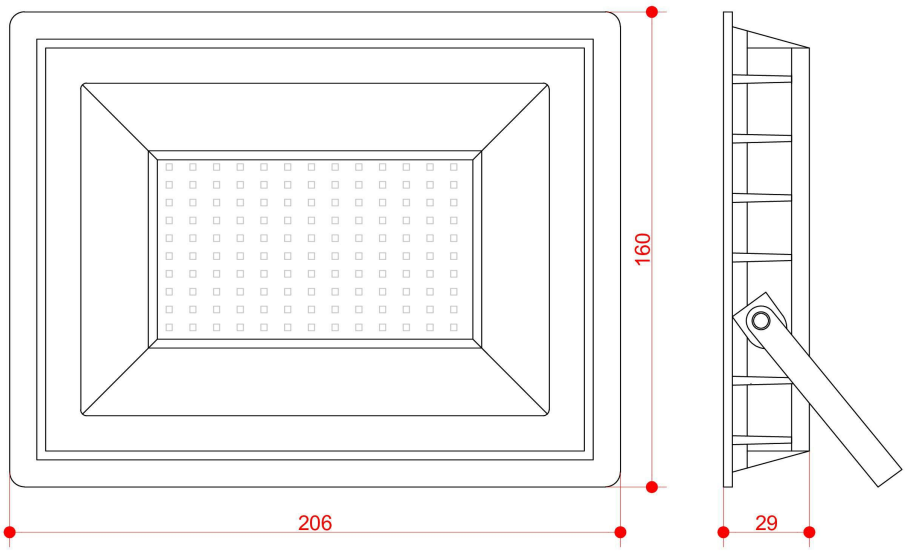
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/