




Plafonnier LED 24W 2493Lm Télécommande (Intensité-CCT) 10 000H [HO-CCT-DL24W]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 84		PLAGE IRC MINIMUM 96		PLAGE D'IRC MAXIMALE 15
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 103
	POIDS (GR) 860		PUISSANCE EN VEILLE (W) 0.3		PUISSANCE (W) 24.0
	LUMENS (LM) 2493		INDICE IP IP50		FRÉQUENCE (HZ) 50HZ
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0		FLICKER 0.04		PLAGE CCT MINIMALE 3000
	PLAGE CCT MAXIMALE 6500		HAUT 50.0		DIAMÈTRE Ø300
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.355		CHROMATICITÉ Y 0.353		TENSION 230VAC
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 50xØ300
	DIFFUSEUR Laiteux		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		BASE Terminal

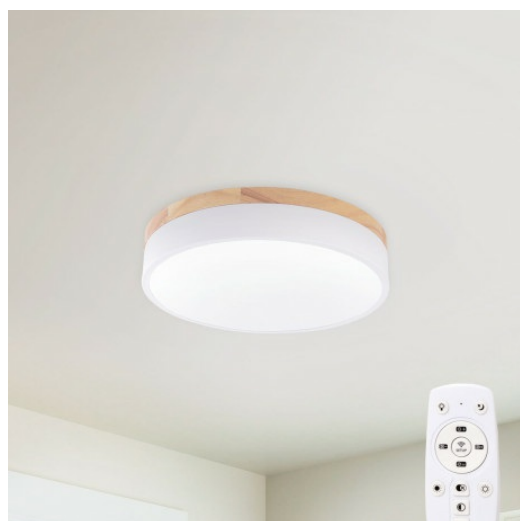

MATÉRIAUX
Acier peint



CODE PRODUIT
HO-CCT-DL24W



SORTIE DU DRIVER
DC150-210V



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel




**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



COULEUR
Froid/Naturel/Chaud



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 24W 2493Lm
Télécommande (Intensité-CCT)
10 000H [HO-CCT-DL24W]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9321-plafonnier-led-24w-2493lm-telecommande-intensite-cct-10-000h-ho-cct-dl24w-.html>

