



Pack de 4 Spots de Jardin sur Piquet LED 5W 450Lm 6000°K 40 000H [SL-SL-C10-5W-CW-PK4-AP]

A⁺



■ Blanc chaud

■ Blanc froid

SL-SL-C10-5W-WW-PK4-AP

SL-SL-C10-5W-CW-PK4-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 22
	PUISSANCE (W) 5.0		LUMENS (LM) 450		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0
	POIDS (GR) 200		INDICE IP IP65		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.87		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK07
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.313		CHROMATICITÉ Y 0.337		DIMENSIONS (MM) Ø60x77
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
	BASE Terminal		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid		DIFFUSEUR Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
SL-SL-C10-5W-CW-PK4-AP



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Pack de 4 Spots de Jardin sur
Piquet LED 5W 450Lm 6000°K
40 000H [SL-SL-C10-5W-CW-
PK4-AP]**




ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

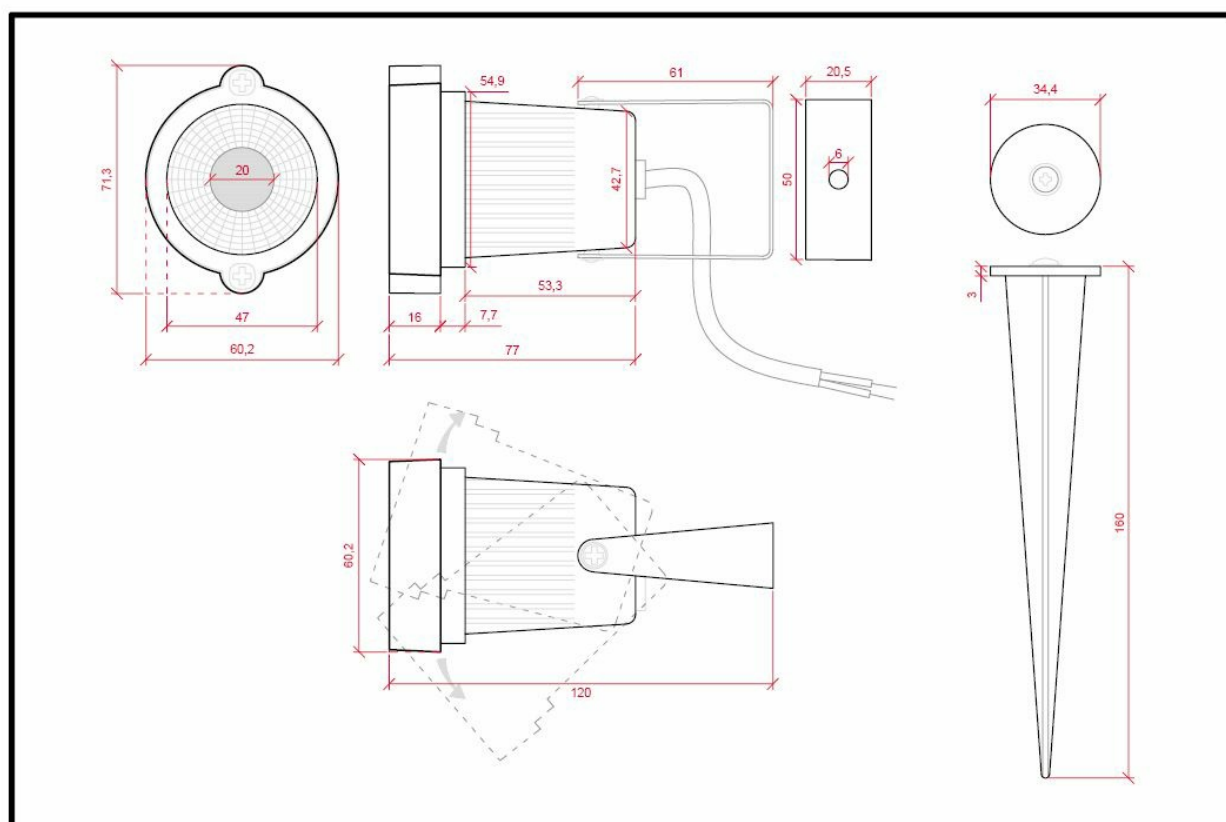

©Copyright Green Ice S.L. 2015

SL-SL-C10-5W

