



Bande de 300 LEDs 72W 4200Lm SMD5050 12VDC Jaune Transformateur/Gradateur x5M 40 000H [KIT-PL219009Y-AP] -Jaune

A+

Jaune

KIT-PL219009Y-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 85		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 58
	POIDS (GR) 70		PLAGE IRC MINIMUM 85		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		FLICKER 0.8
	PUISSANCE (W) 72.0		LUMENS (LM) 4200		INDICE IP IP20
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 72.0		LARGEUR 10.0		COULEUR Jaune
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					LONGUEUR 5000.0
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5050		DIMENSIONS (MM) 5000x10		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIFFUSEUR Transparent
	MATÉRIAUX PCB/ruban 3M		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT KIT-PL219009Y-AP



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2006; EN 61000-3-3:2008;
EPA 3050B:1996; EN
1122B:2001; EPA 3052:1996;
EPA 3060A:1996; EPA
7196A:1992; EPA 3540C:1996;
EPA 8270D:2007; IEC
62321:2008




**Bande de 300 LEDs 72W
4200Lm SMD5050 12VDC
Jaune
Transformateur/Gradateur x5M
40 000H [KIT-PL219009Y-AP] -
Jaune**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/kits-de-rubans-led/1161-bande-de-300-leds-72w-4200lm-smd5050-12vdc-jaune-transformateurgradateur-x5m-40-000h-kit-pl219009y-ap--jaune-8435402563020.html>

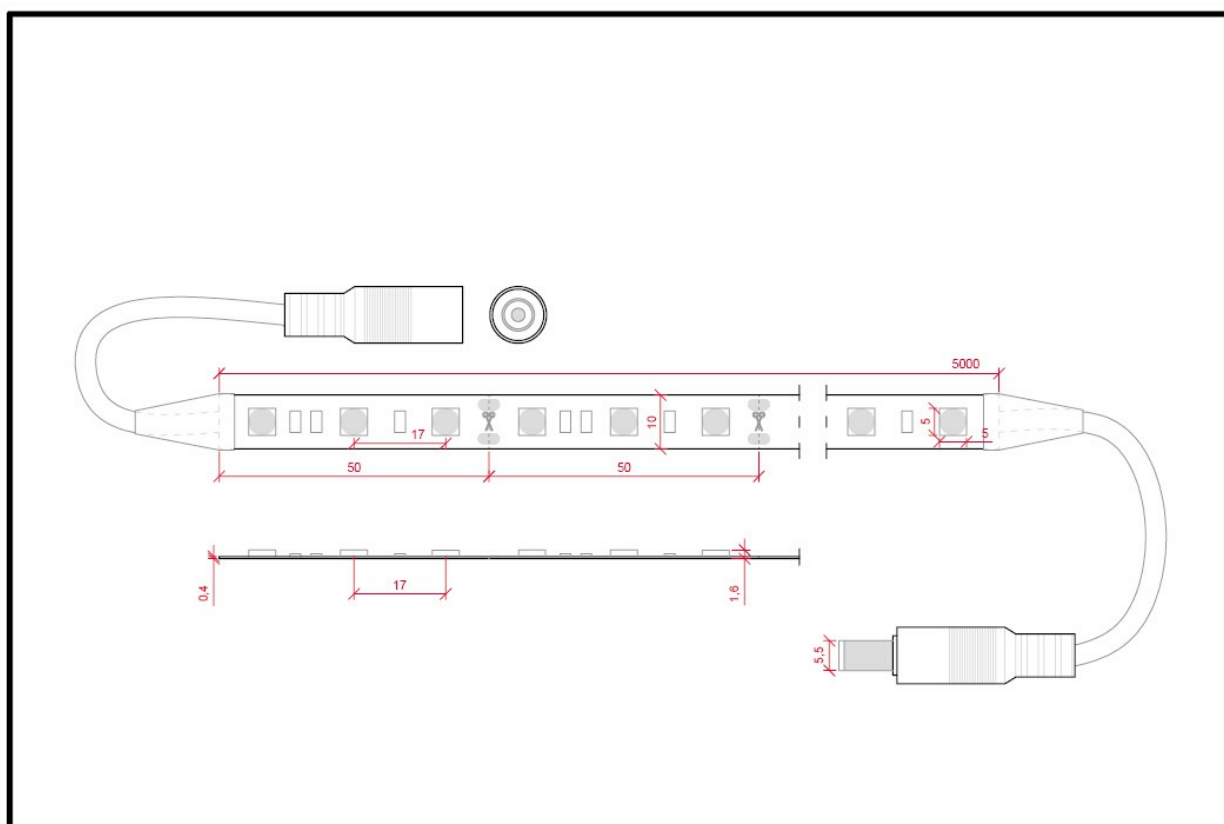

©Copyright Green Ice S.L. 2015

PL219009W / PL219009WW
PL219009R / PL219009G / PL219009B / PL219009Y

