



Lèche-mur LED 18W 1 620Lm IP65 40 000H [PL623023-B]

A⁺



■ **Blanc Neutre**

PL623023-W

■ **Bleu**

PL623023-B

■ **Vert**

PL623023-G

■ **Rouge**

PL623023-R

■ **Blanc chaud**


PL623023-WW



i	AUTRES INFORMATIONS -		DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	PUISSANCE (W) 18.0		COULEUR Bleu		INDICE IP IP65
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC24-38V		TENSION 85-265VAC
	DIMENSIONS (MM) 996x49x51		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		CODE PRODUIT PL623023-B
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIFFUSEUR Microprismatique		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008

A⁺

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

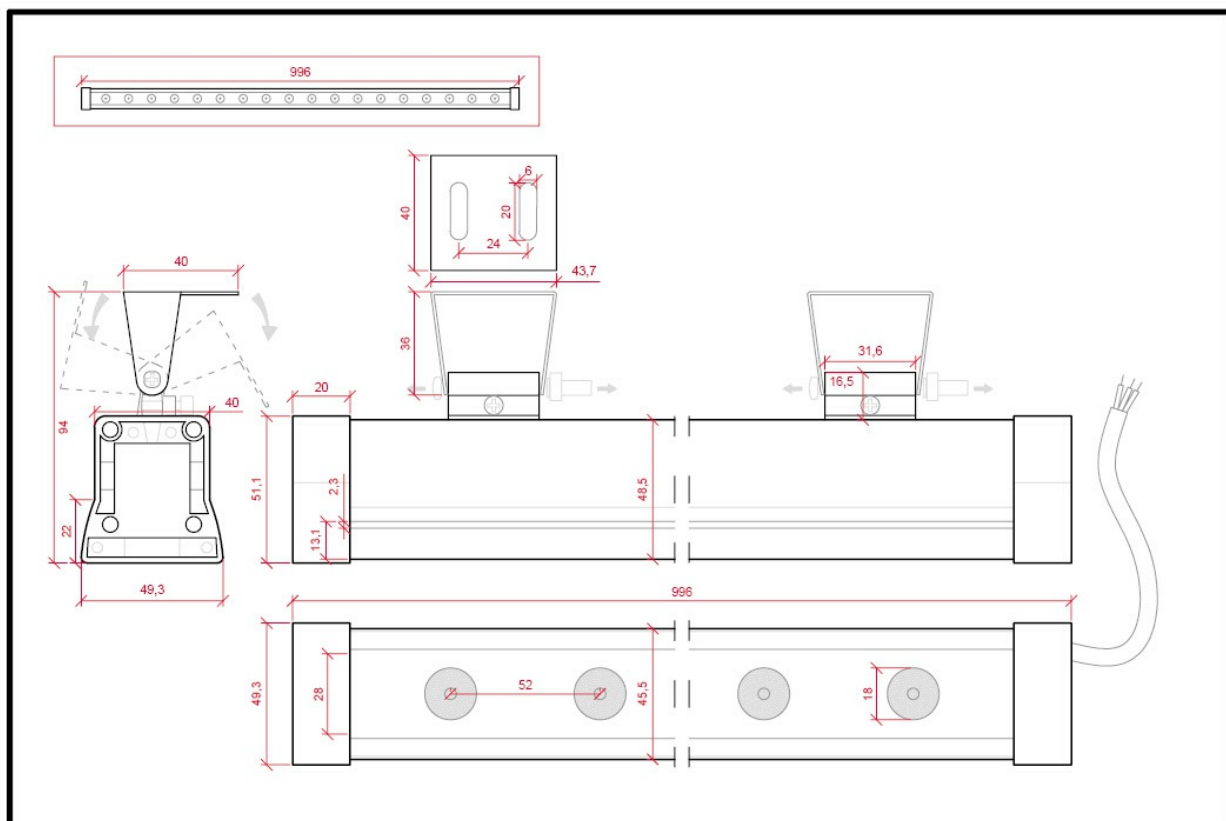

PL623023-B