



Luminaire LED Encastrable 1,5W 140Lm 4200°K Alexis IP40 40 000H [PT-W15B002-W]

A⁺



■ Blanc Neutre

PT-W15B002-W

■ Blanc chaud

PT-W15B002-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		EQUIVALENCE (W) 13		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 90		INDICE R9 17		PLAGE IRC MINIMUM 97
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 14		CLASSE D'ISOLATION II		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB
	PUISSANCE (W) 1.5		LUMENS (LM) 140		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 140		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 1.5
	INDICE IP IP40		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.85		KELVIN ° 4200
	FLICKER 0.98		INDICE DE PROTECTION IK IK07		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHÉ/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.378		CHROMATICITÉ Y 0.384		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	MATÉRIAUX PVC/ABS		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		DIFFUSEUR Laiteux
	SORTIE DU DRIVER DC9-11V		DIMENSIONS (MM) 93x93x40		BASE Terminal
	DIMENSION DE COUPE (MM) 81x81x23		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



CODE PRODUIT
PT-W15B002-W



DIRECTIONNEL
Directionnel



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



Luminaire LED Encastrable
1,5W 140Lm 4200°K Alexis
IP40 40 000H [PT-W15B002-W]




ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

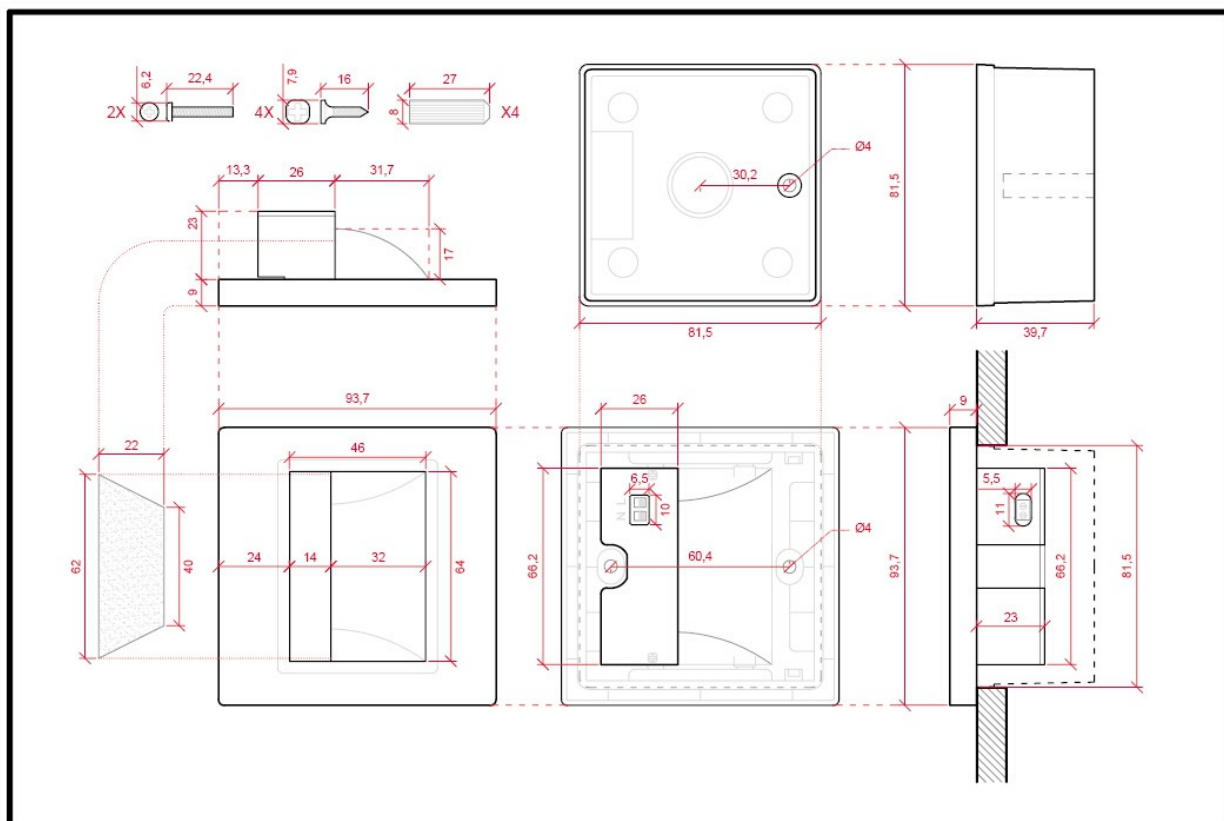

©Copyright Green Ice S.L. 2015

PT-W15B001 / PT-W15B002

