



Pack de 16 Ampoules LED G4 3W 270Lm 6000°K 12V Ac/Dc 40 000H [CA-G4-3W-12-CW-PK16-AP]


A+ ★★★★★☆

■ Blanc chaud
■ Blanc froid

CA-G4-3W-12-WW-PK16-AP
CA-G4-3W-12-CW-PK16-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 2
	EQUIVALENCE (W) 30		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE G4
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		POIDS (GR) 80		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 10		PUISSANCE (W) 3.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	LUMENS (LM) 270		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0		DIAMÈTRE Ø10		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.95		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 39.0		TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	CHROMATICITÉ X 0.437		CHROMATICITÉ Y 0.405		DIMENSIONS (MM) 39xØ10
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid




DIFFUSEUR
Transparent




MATÉRIAUX
Aluminium/PC




CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CA-G4-3W-12-CW-PK16-AP

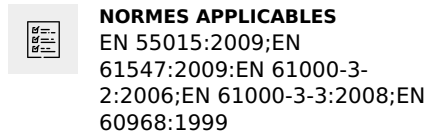

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Pack de 16 Ampoules LED G4
3W 270Lm 6000°K 12V Ac/Dc
40 000H [CA-G4-3W-12-CW-
PK16-AP]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

