




Projecteur LED de Stade 750W Spot 150 lm/W IP66 0-10V Lumileds 5050 100 000H [1916-750W-5000K- 60-CW]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	RENDU DES COULEURS (CRI) 90		INDICE R9 10		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 15		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150		INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.96
	KELVIN ° 5000		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 750.0
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 750.0		POIDS (GR) 13500		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.304
					CHROMATICITÉ Y 0.312
	HAUT 603.0		LONGUEUR 495.0		LARGEUR 108.0
	LUMENS (LM) 112500		DURÉE DE VIE (H) 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60		TENSION 100-277VAC
	COULEUR Blanc Froid		DIMENSIONS (MM) 603x495x108		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	DIFFUSEUR Microprismatico		NOMBRE ET TYPE DE LEDS 864 x Philips 5050		CERTIFICATS CE/ROHS/ENEC/ISO9001

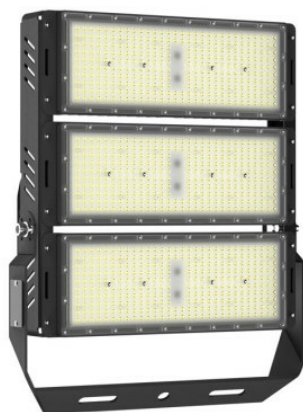

CODE PRODUIT
1916-750W-5000K-60-CW



Projecteur LED de Stade 750W
Spot 150 lm/W IP66 0-10V
Lumileds 5050 100 000H
[1916-750W-5000K-60-CW]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>