ElectroLed
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/

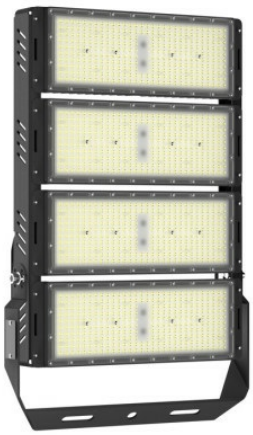

Projecteur LED de Stade 1000W Spot 150 lm/W IP66 Lumileds 5050 100 000H [1916-1000W-5000K-60-CW]

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
D

INDICE R9
3

CLASSE D'ISOLATION
I

ANGLE DE RAYONNEMENT (º)
60

RENDU DES COULEURS (CRI)
90

PLAGE IRC MINIMUM
97

PLAGE D'IRC MAXIMALE
19

MOMENT DE DÉPART (S)
0.1

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
150

INDICE IP
IP66

FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0.96

KELVIN º
5000

INDICE DE PROTECTION IK
IK08

GRADUABLE
0-10V

POIDS (GR)
17500

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
91.32

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
54.79

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
34.25

CHROMATICITÉ X
0.304

CHROMATICITÉ Y
0.312

HAUT
757.0

LONGUEUR
495.0

LARGEUR
108.0

PUISSANCE (W)
1000.0

LUMENS (LM)
150000

DURÉE DE VIE (H)
100000

FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60

CYCLES MARCHE/ARRÊT
100000

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)
1000.0

GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)
-20 +60

TENSION
100-277VAC

COULEUR
Blanc Froid

DIMENSIONS (MM)
757x495x108

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

DIFFUSEUR
Microprismatico

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
1152 x Philips 5050

CERTIFICATS
CE/ROHS/ENEC/ISO9001

CODE PRODUIT
1916-1000W-5000K-60-CW

Projecteur LED de Stade 1000W Spot 150 lm/W IP66 Lumileds 5050 100 000H [1916-1000W-5000K-60-CW]

A+

ElectroLed
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/