



Bande de 150 LED 36W 2 100Lm SMD5050 12VDC RGB IP33 x5M 40 000H [PL-219011-RGB-IP33]-RGB

A⁺ ★★★★★☆

■ RVB

PL-219011-RGB-IP33



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		COULEUR RVB		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 650		CLASSE D'ISOLATION III
	PUISSANCE (W) 36.0		INDICE IP IP33		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5050		DIMENSIONS (MM) 10x5000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE Terminal		DIFFUSEUR Transparent		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT PL-219011-RGB-IP33		MATÉRIAUX PCB/ruban 3M
	NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996;		AUTRES INFORMATIONS Connecteur DC aux deux extrémités / Transformateur requis dans l'onglet "accessoires"		

EPA 3060A:1996; EPA
7196A:1992; EPA 3540C:1996;
EPA 8270D:2007; IEC
62321:2008




**Bande de 150 LED 36W 2
100Lm SMD5050 12VDC RGB
IP33 x5M 40 000H [PL-219011-
RGB-IP33]-RGB**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/rubans-led-12vdc-rgb/494-494-bande-de-150-led-36w-2-100lm-smd5050-12vdc-rgb-ip33-x5m-40-000h-pl-219011-rgb-ip33-rgb-8435402535966.html#/7662-ean_13-8435402535966

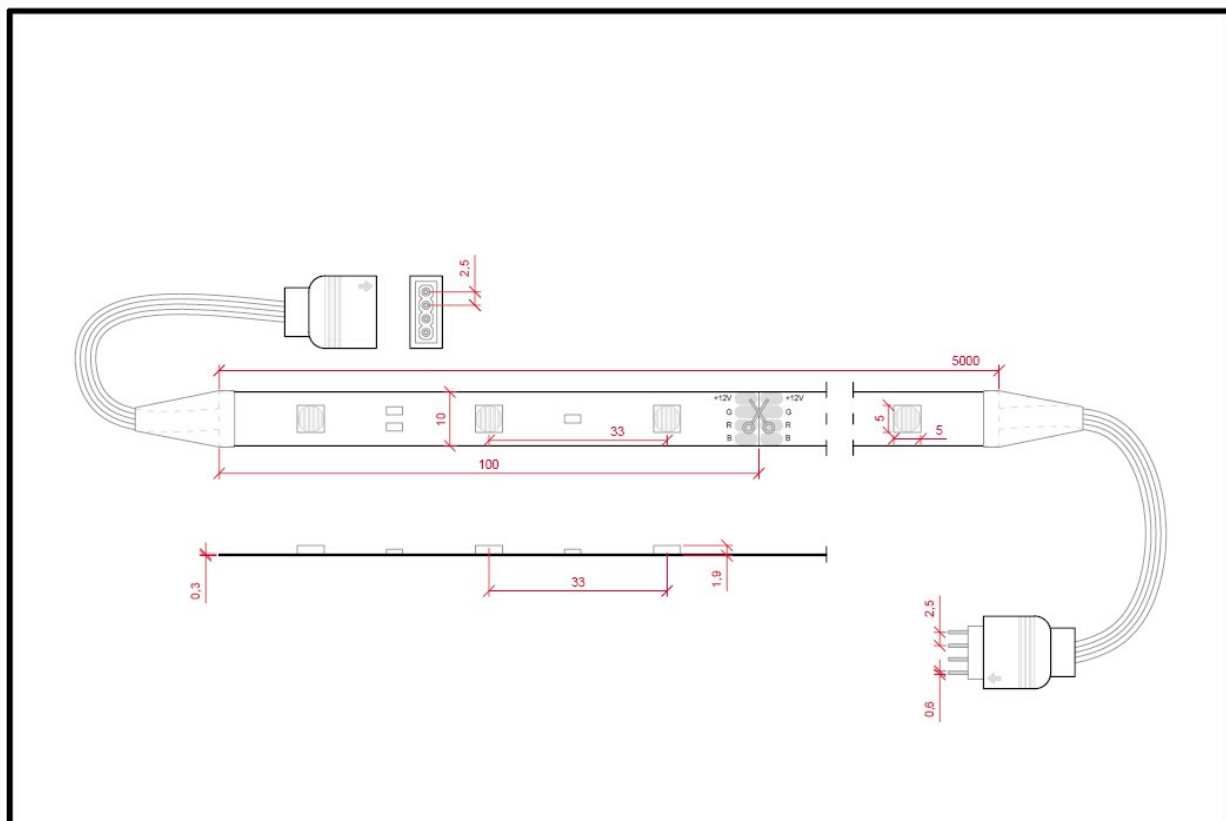

©Copyright Green Ice S.L. 2015

PL-219011-RGB-IP33