



Bande de 300 LED 72W 4 200Lm SMD5050 12VDC IP33 RGB 5M x5M 40 000H [PL-219012-RGB-IP33]-RGB

A+ ★★★★★

■ RVB

PL-219012-RGB-IP33



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		COULEUR RVB		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 900		CLASSE D'ISOLATION III
	PUISSANCE (W) 72.0		INDICE IP IP33		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 72.0
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
			NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5050		DIMENSIONS (MM) 10x5000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal		DIFFUSEUR Transparent
	MATÉRIAUX PCB/ruban 3M		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		CODE PRODUIT PL-219012-RGB-IP33
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Connecteur DC aux deux extrémités / Transformateur requis dans l'onglet "accessoires"		NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008




**Bande de 300 LED 72W 4
200Lm SMD5050 12VDC IP33
RGB 5M x5M 40 000H [PL-
219012-RGB-IP33]-RGB**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/rubans-led-12vdc-rgb/495-bande-de-300-led-72w-4-200lm-smd5050-12vdc-ip33-rgb-5m-x5m-40-000h-pl-219012-rgb-ip33-rgb-8435402535973.html>

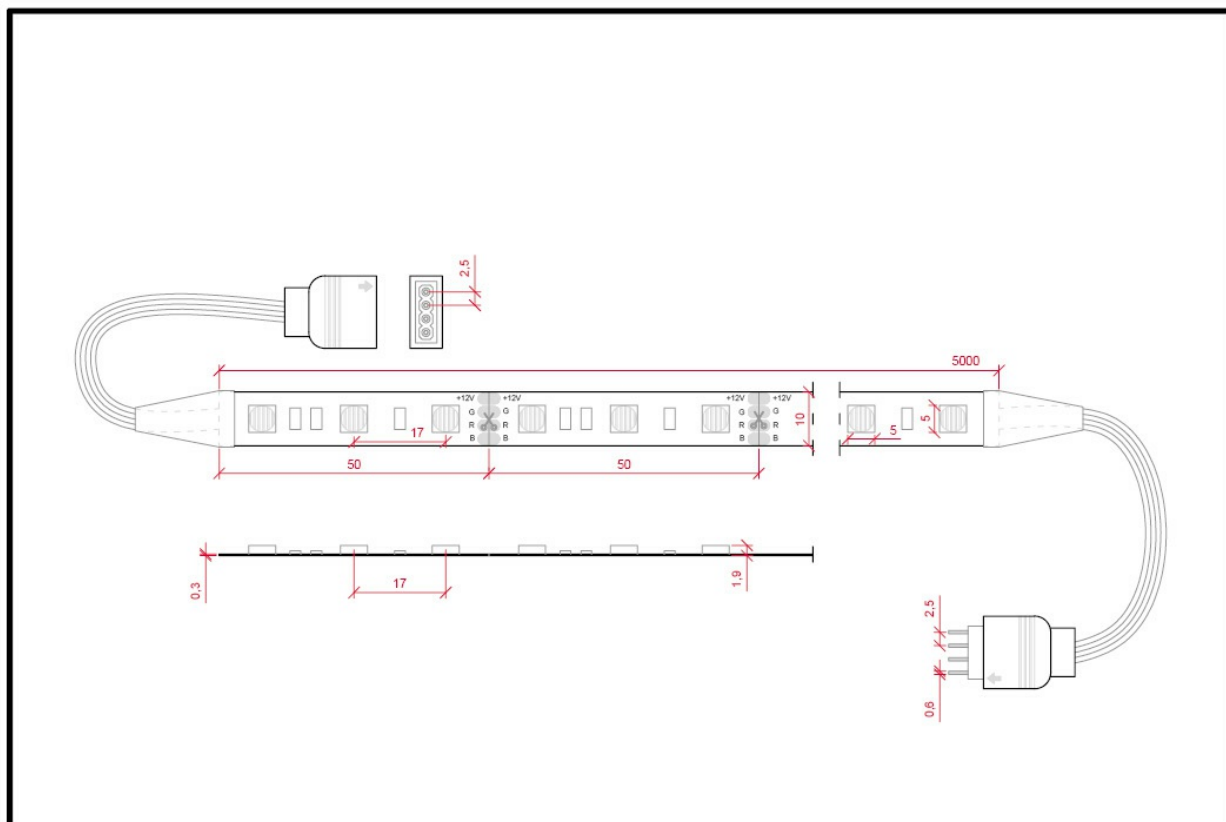

©Copyright Green Ice S.L. 2015

PL-219012-RGB-IP33